



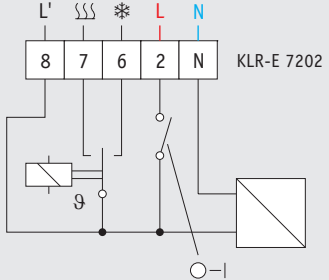
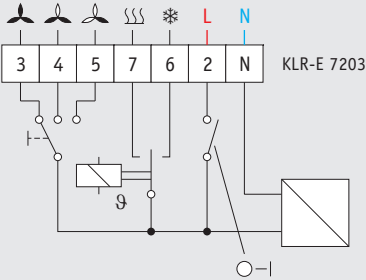







# Thermostaten voor airconditioning

	KLR-E 7202	KLR-E 7203
		
Bestelcode	KLR-E 7202	KLR-E 7203
Informatica-nr.	517 7202 51 100	517 7203 51 100
Instelbereik	5 tot 30 °C	5 tot 30 °C
Differentiaal bij maximumbelasting	0,5 K	0,5 K
Neutrale zone	2 K	2 K
Contact	1 NO verwarmen 1 NO koelen	1 NO verwarmen 1 NO koelen
Bedrijfsspanning	230 V AC 50/60 Hz	230 V AC 50/60 Hz
Schakelbare stroom	10 A cos φ = 1 4 A cos φ = 0,6	 10 A cos φ = 1 / 4 A cos φ = 0,6  6 A cos φ = 1 / 3 A cos φ = 0,6
Temperatuurmeting	elektronisch	elektronisch
Schakelaars	ON/OFF	ON/OFF ventilatiesnelheid
Signaallampen	-	-
Beschermingsgraad	IP 30	IP 30
Kenmerken	instelbereik begrensaar aan de binnenzijde van de instelknop	instelbereik begrensaar aan de binnenzijde van de instelknop
Toebehoren	zie blz. 232	zie blz. 232
Afmetingen	127,5 x 75 x 28,6 mm	127,5 x 75 x 28,6 mm
Elektrisch schema		
	<p>9 &gt; : thermostatische functie   : anticipatieweerstand   : ON/OFF-schakelaar   : verwarmen   : ventileren   : koelen</p>	