

# Thermostats pour conditionnement d'air

**KLR-E 7204**





**KLR-E 7222**



Code de commande	KLR-E 7204	KLR-E 7222
N° informatique	517 7204 51 100	517 7220 51 100
Plage de réglage	5 à 30 °C	5 à 30 °C
Différentiel sous charge maximale	0,5 K	0,5 K
Zone neutre	2 K	2 K
Contact	1 NO chauffer 1 NO refroidir	1 NO chauffer 1 NO refroidir
Tension de service	230 V AC 50/60 Hz	230 V AC 50/60 Hz
Courant commutable	10 A cos φ = 1 / 4 A cos φ = 0,6 6 A cos φ = 1 / 3 A cos φ = 0,6	10 A cos φ = 1 / 4 A cos φ = 0,6 6 A cos φ = 1 / 3 A cos φ = 0,6
Mesure de la température	électronique	électronique
Interrupteurs	ON/OFF vitesse de ventilation	ON/OFF vitesse de ventilation
Témoins lumineux	ON/OFF chauffer refroidir	-
Degré de protection	IP 30	IP 30
Particularités	possibilité de bloquer la consigne ou de réduire la plage de réglage	possibilité de bloquer la consigne ou de réduire la plage de réglage
Accessoires	voir page 222	voir page 222
Dimensions	127,5 x 75 x 28,6 mm	127,5 x 75 x 28,6 mm

**Schéma électrique**

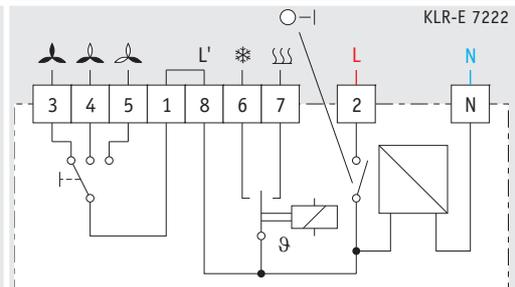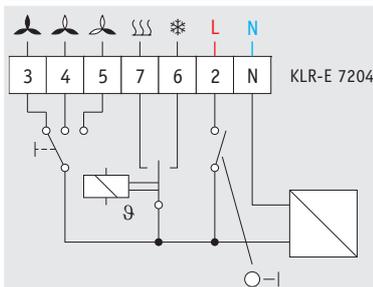

- 9 > : fonction thermostatique
- : résistance d'anticipation
- : interrupteur ON/OFF
- : chauffer
- : ventilation
- : refroidir