

# Thermostaten voor airconditioning

KLR-E 7430





KLR-E 7434



Bestelcode	KLR-E 7430	KLR-E 7434
Informatica-nr.	111 7730 51 100	111 7754 51 100
Instelbereik	5 tot 30 °C	5 tot 30 °C
Differentiaal bij maximumbelasting	0,5 K	0,5 K
Contact	1 wisselcontact verwarmen of koelen	1 wisselcontact verwarmen of koelen
Bedrijfsspanning	230 V AC 50/60 Hz	230 V AC 50/60 Hz
Schakelbare stroom	6 A cos φ = 1 3 A cos φ = 0,6	6 A cos φ = 1 3 A cos φ = 0,6
Temperatuurmeting	bimetaal	bimetaal
Schakelaars	ON/OFF verwarmen/ventileren/koelen ventilatie continu/automatisch ventilatiesnelheid	ON/OFF verwarmen/ventileren/koelen ventilatie continu/automatisch ventilatiesnelheid
Signaallampen	-	-
Beschermingsgraad	IP 30	IP 30
Kenmerken	instelbereik begrensbare aan de binnenzijde van de instelknop	instelbereik begrensbare aan de binnenzijde van de instelknop
Toebehoren	zie blz. 232	zie blz. 232
Afmetingen	127,5 x 75 x 28,6 mm	127,5 x 75 x 28,6 mm

Elektrisch schema

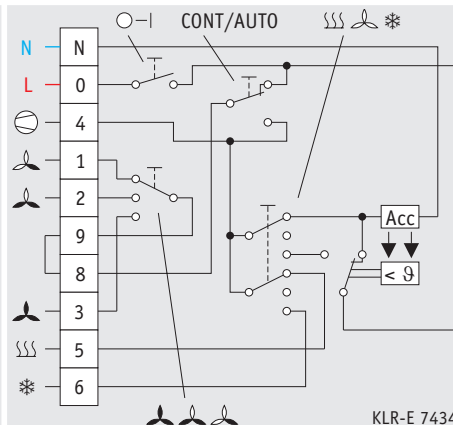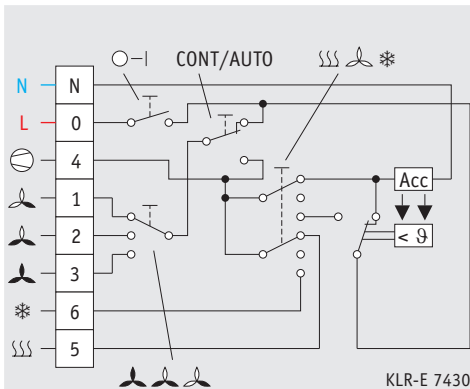

- 9 > : thermostatische functie
- Acc : anticipatieweerstand
- | : ON/OFF-schakelaar
- SSS : verwarmen
- ☪ : ventileren
- \* : koelen