

Aanwezigheidsmelders voor in- of opbouwmontage



SPHINX 104-360
SPHINX 104-360/2



SPHINX 104-360 AP
SPHINX 104-360/2 AP



SPHINX RC 104PRO SPHINX RC 104
Infrarood-afstandsbedieningen gevoed
met lithiumbatterij CR2032




- Bewegingsmelders voor binnen
- Twee versies voor inbouwmontage in plafond en twee versies voor opbouwmontage
- In- en uitschakelvertraging afzonderlijk instelbaar
- Inleerfunctie
- Master/slave-montage mogelijk
- Infrarood-afstandsbedieningen in optie, voeding via lithiumbatterij CR2032
- Aansluiting met veerklemmen.




Technische gegevens

- Voeding : 230 V AC $\pm 10/-15\%$ 50 tot 60 Hz
- Detectiebereik bij een montagehoogte van 2,5 m
 - bewegend : 12 m
 - zittend : 5 m
- Instelling van vertragingstijden :
 - licht-contact : 5 s tot 20 min met 5-standenschakelaar + impuls van 1 s voor belsegnaal
 - HVAC-contact (uitsluitend voor versie met 2 contacten) : inschakelvertraging van 0 tot 60 min en uitschakelvertraging van 1 tot 120 min
- Contact :
 - 1 NO 230 V voor de verlichtingssturing
 - 1 NO potentiaalvrij voor HVAC
- Schakelvermogen verlichting :
 - 8 A/230 V AC $\cos \phi = 1$ voor SPHINX 104-360 en SPHINX 104-360/2
 - 16 A/230 V AC $\cos \phi = 1$ voor SPHINX 104-360 AP en SPHINX 104-360/2 AP
- Schakelvermogen aanwezigheid :
 - 5 A voor SPHINX 104-360/2
 - 3 A voor SPHINX 104-360/2 AP
- Maximumbelasting :
 - gloeilampen : 1 800 W
 - halogeenlampen : 1 800 W
 - fluolampen niet-gecompenseerd : 900 VA
 - fluolampen serie-gecompenseerd : 900 VA
 - fluolampen parallel-gecompenseerd : 400 VA (42 μ F)
 - fluolampen duo-schakeling : 900 VA
 - fluolampen met elektronische ballast : 400 VA
 - compacte lampen met elektronische ballast : 4 x 7 W, 3 x 11 W, 3 x 15 W, 3 x 20 W, 3 x 23 W
- Lichtsterktebereik : 10 tot 2000 lux
- Beschermingsgraad IP 41
- Beschermingsklasse : II bij voorgeschreven montage
- Temperatuurbereik : -10 tot +55 °C




SPHINX 104-360 AP & SPHINX 104-360/2 AP

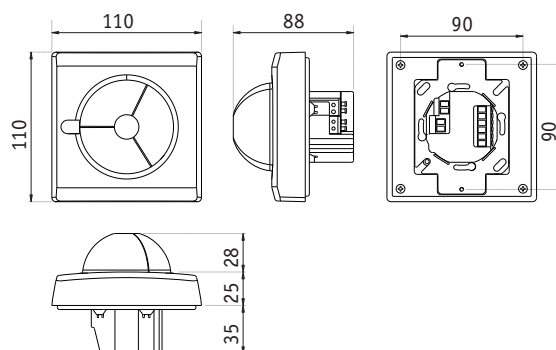

SPHINX 104-360 & SPHINX 104-360/2

Aansluitschema's

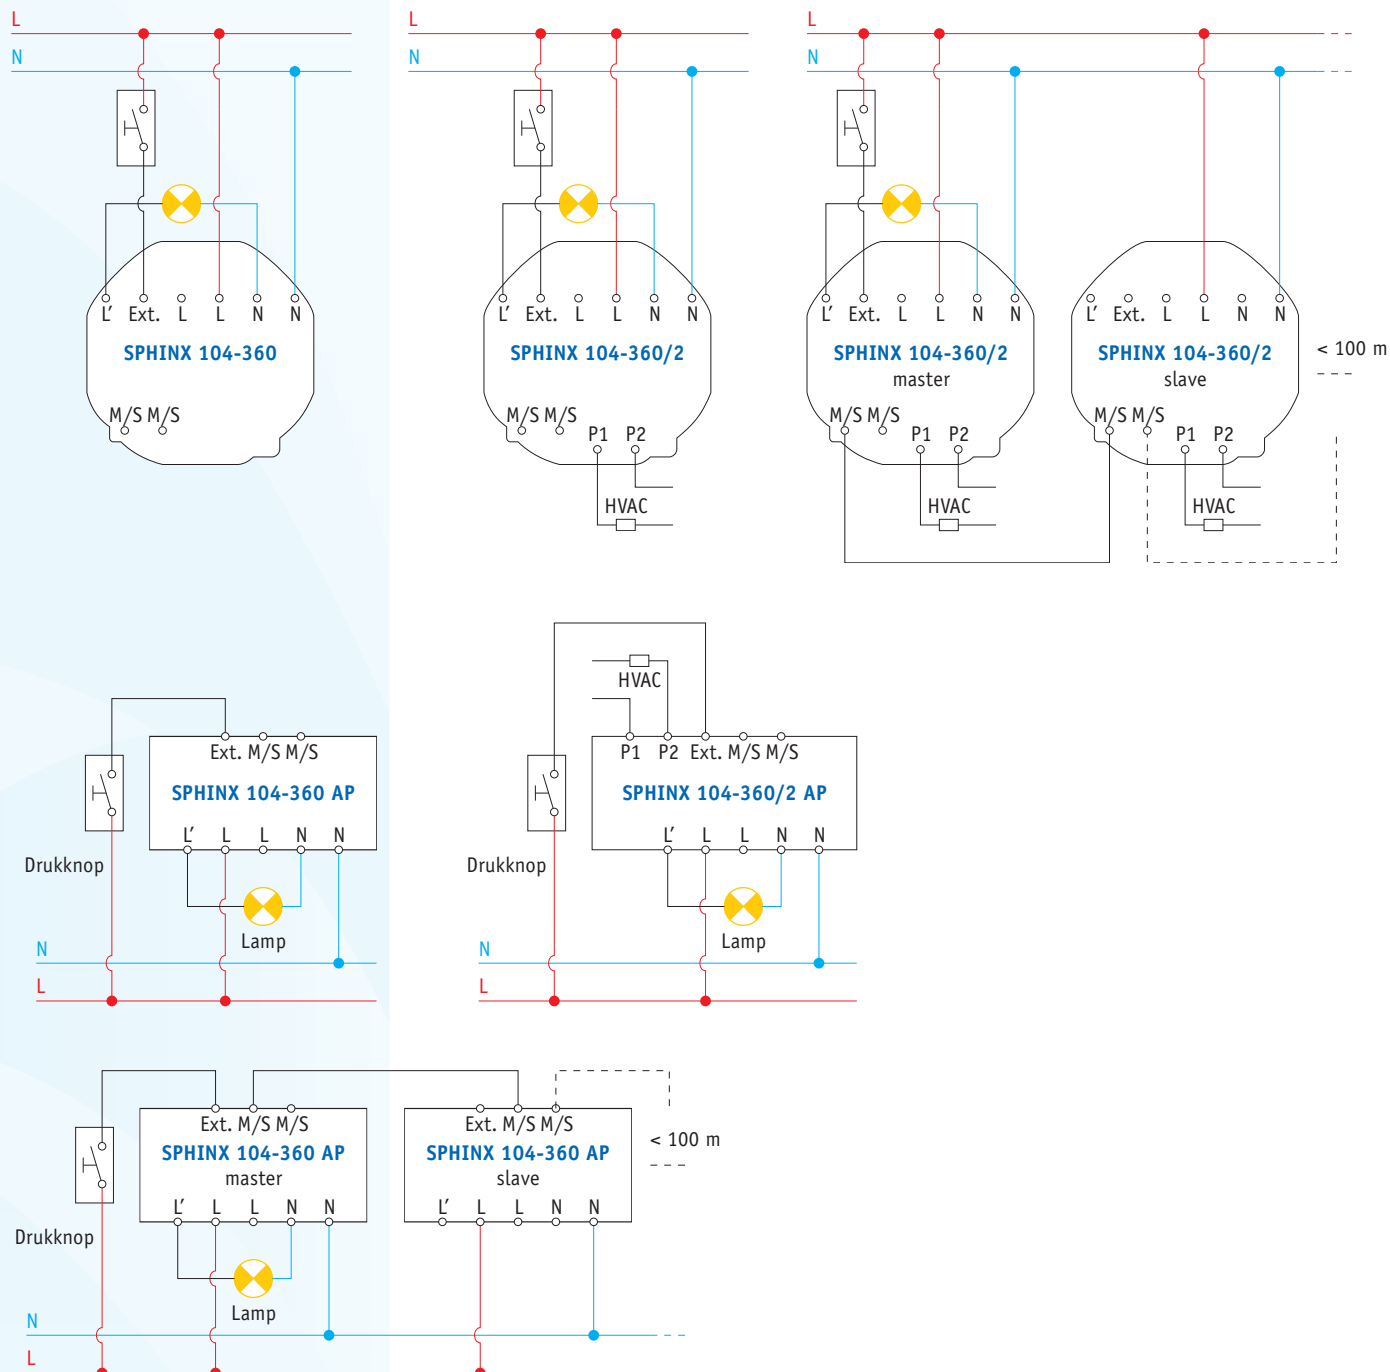

BESTELREFERENTIES	MONTAGE	CONTACTEN
SPHINX 104-360	inbouw	1 NO verlichting
SPHINX 104-360/2	inbouw	1 NO verlichting + 1 NO HVAC
SPHINX 104-360 AP	opbouw	1 NO verlichting
SPHINX 104-360/2 AP	opbouw	1 NO verlichting + 1 NO HVAC
TOEBEHOREN		
SPHINX RC 104PRO	RC 104PRO, afstandsbediening voor installateur	
SPHINX RC 104	RC 104, afstandsbediening voor gebruiker	