

Equipements de sécurité pour brûleur à mazout **MA**



MA 55



MA 73




MA 152.01

- Utilisation : comme relais d'automatisme et de sécurité pour brûleur à mazout à une ou deux allures.
- Alimentation : 230 V AC
- Circuit thermostatique : 230 V AC sauf MA 803 : 24 V AC
- Boîtier : en matière moulée, brochable sur socle.

RÉFÉRENCES DE COMMANDE	PROGRAMME			TEMPS DE SÉCURITÉ		CELLULE
	PRÉVENTILATION (S)	PRÉ-ALLUMAGE (S)	POSTALLUMAGE (S)	DÉMARRAGE (S)	EXTINCTION (S)	
Pour brûleur à une allure (débit ≤ 30 kg/h)						
Série miniature						
MA 45	10	10	3	10	10	8212
MA 55	10	10	3	10	10	8209
MA 55D	10	10	3	10	10	8209
MA 55H	10	10	3	10	10	8209
Série standard						
MA 803	–	–	–	10	10	8205
Série pour protectobloc						
MA 52	12	12	2	10	10	8209
MA 72	4	4	4	20	20	8205
MA 73	2	2	2	10	10	8205
MA 86.11	5 – 7	5 – 7	> 0,5	10	10	8212
Pour brûleur à deux allures (débit > 30 kg/h)						
Série miniature (programmation thermique)						
MA 41	15	15	40	5	5	8212
MA 43	10	10	15	10	10	8212
Série standard (programmation mécanique)						
MA 152.01	24	24	21	4,5	< 1 + séquence de réallumage	8205

Electrovannes pour brûleur à mazout **51.103**

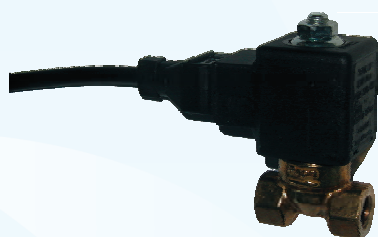

51.103

Bobine

- Alimentation : 230 V AC +10 à -15 % 50 Hz
- Consommation : 8 VA
- Degré de protection : IP 54
- Raccordement : câble de 750 mm, avec fiche plate à 3 pôles.

Corps de vanne

- Matériau : laiton matricé
- Diamètre nominal : 2 mm
- Débit maximal : 3 l/min ≈ 210 kg/h
- Pression : 0 à 24 bar.

RÉFÉRENCES DE COMMANDE	DESCRIPTION
51.103.10	avec raccord fileté 1/8"
51.103.20	avec raccord fileté 1/4"