


Servomoteurs SM100R



SM100R sur vanne à sphère

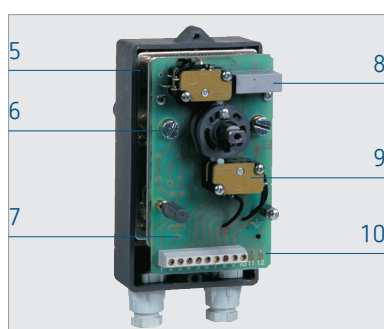

- 1 boîtier IP42
- 2 échelle graduée
- 3 débrayage
- 4 indicateur de position, levier pour un positionnement
- 5 engrenages en acier traité
- 6 deux vis de fixation
- 7 platine métallique
- 8 moteur synchrone, robuste et silencieux
- 9 deux fins de course à contact inverseur libre de potentiel
- 10 circuit imprimé



Le servomoteur SM100R convient pour la motorisation de vannes à sphère «tout ou rien».

- Débrayage manuel possible
- Indicateur de position
- Levier pour un positionnement manuel
- Engrenages en acier traité
- Moteur synchrone, robuste et silencieux
- 2 fins de course à contact inverseur libre de potentiel.

Caractéristiques techniques

Alimentation	220 à 240 V AC 50 Hz, 24 V AC sur demande
Consommation	3 VA
Contacts auxiliaires	maximum 10 A/ 250 V AC
Température admissible	50 °C
Degré de protection	IP42, IP55 possible sur demande et par quantité

Commandes 2 points

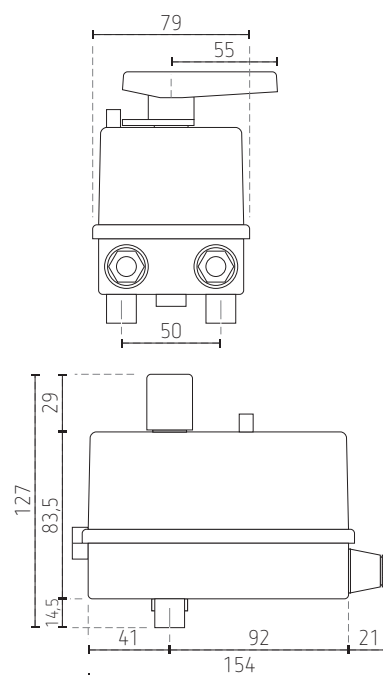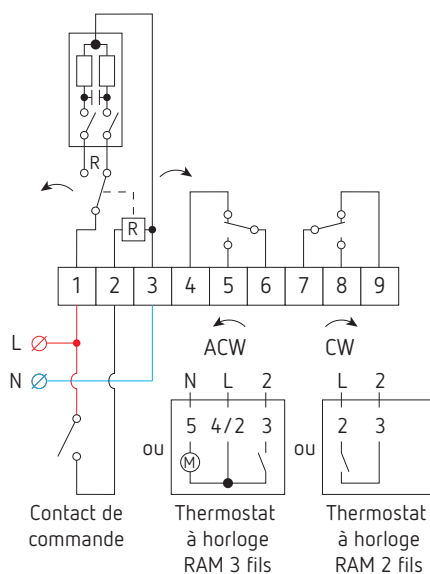

Réf. de commande	Temps de course pour un angle de 90°	Couple Nm	Pour vanne à sphère jusque Ø
SM100R.030.2CA 230V	30 s	6 Nm	1"
SM100R.060.2CA 230V	60 s	15 Nm	6/4"
SM100R.180.2CA 230V	3 min	20 Nm	2"
SM100R.480.2CA 230V	8 min	25 Nm	2"