

Compteurs horaires électromécaniques pour montage encastré

2




200.4

- Compteur horaire miniature sans remise à zéro
- Boîtier avec cadre frontal 24 x 24 mm
- Couleur grise
- Indicateur de fonctionnement
- Approbation CE.

Caractéristiques techniques

Capacité de comptage	9 999,9 h
Chiffres	1,5 x 3,5 mm avec loupe 4 mm; blancs sur fond noir et décimale noire sur fond blanc
Tensions standard	12 à 24 V AC ou 230 V AC \pm 10 %, 10 à 27 V DC
Tensions spéciales	30 à 60 V AC, 60 à 140 V AC
Fréquence	50 ou 60 Hz pour versions AC, 20 à 100 Hz possible sur demande
Consommation	8 mA pour versions AC; 7,5 à 39 mA pour versions DC
Degré de protection	boîtier IP 54, bornier IP 00
Température admissible	-30 à +80 °C pour versions AC, -10 à +50 °C pour versions DC
Fixation	par clips métallique
Raccordement	2 cosse 1,5 x 0,5 à souder pour versions 12 à 24 V AC 2 cosse 6,3 x 0,8 pour autres versions
Poids	30 g

Plan d'encombrement

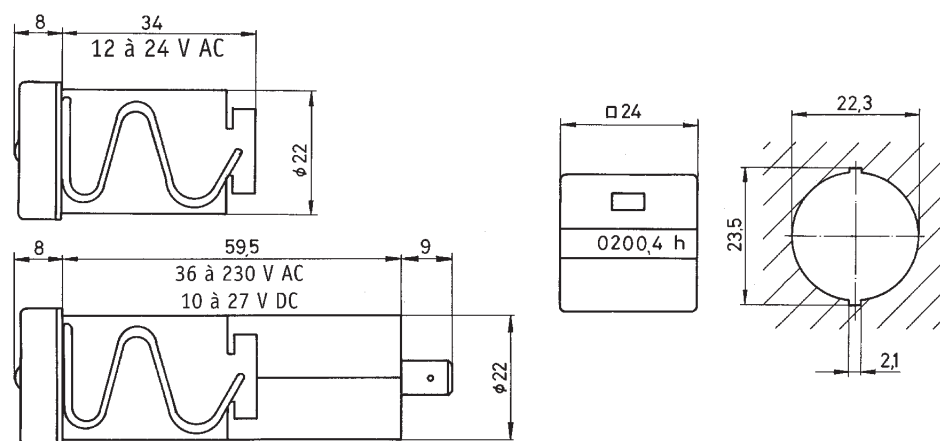

RÉFÉRENCES DE COMMANDE	TENSIONS STANDARD (À SPÉCIFIER)
200.4	12 à 24 V AC 50 Hz
200.4	230 V AC 50 Hz
208	10 à 27 V DC