





2-weg magneetventielen direct werkend



Uitvoeringen G1/8 en G1/4




Uitvoeringen G3/8 en G1/2

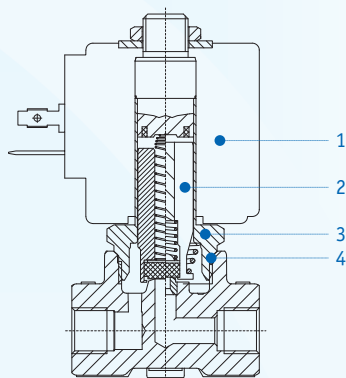

Uitvoeringen G1/8 en G1/4

- 1 : spoel 8 W 3 : anker
2 : vlotter 4 : dichting

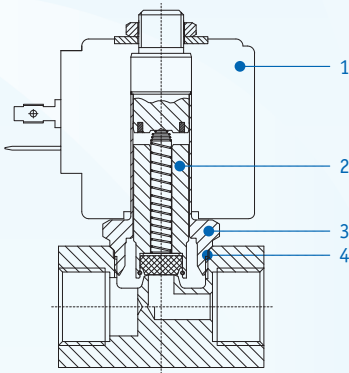

Uitvoeringen G3/8 en G1/2

Technische gegevens

Spoel : type BDA


- Voeding : 230 V AC 50 Hz (andere op aanvraag)
- Verbruik : 8 W
- Spanningsaansluiting permanent 100 % DE
- Toelaatbare temperatuur : 155 °C, klasse F (160 of 180 °C op aanvraag)
- Elektrische conformiteit IEC 335
- Beschermingsgraad IP 65 EN 60529 (DIN 40050) met connector

Lichaam


- Materiaal : messing, UNI EN 12165 CW614N
- Ankerbuis : roestvrij staal AISI 300
- Vaste kern : roestvrij staal 400
- Vlotter : roestvrij staal 400
- Verplaatsingsring : koper 99,9 %
- Veer : roestvrij staal 300
- Dichting : FKM (fluoroelastomeer) -10 tot +140 °C
- Geschikt voor water, lage druk stoom, inert gas, lucht, minerale olie (2 °E), benzine, stookolie (7 °E), alcohol, chloride, oplosmiddelen zonder keton
- Toelaatbare druk : 40 bar
- Toelaatbare ruimtetemperatuur : -10 tot +60 °C, -10 tot +80 °C op aanvraag

Connector (apart te bestellen)

- Conformiteit : ISO4400
- Wartel : PG7 of PG9

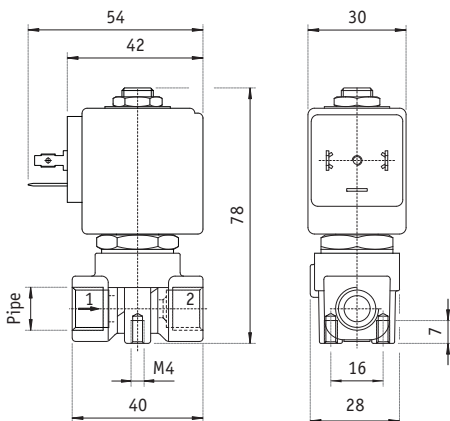

Uitvoeringen G1/8 en G1/4

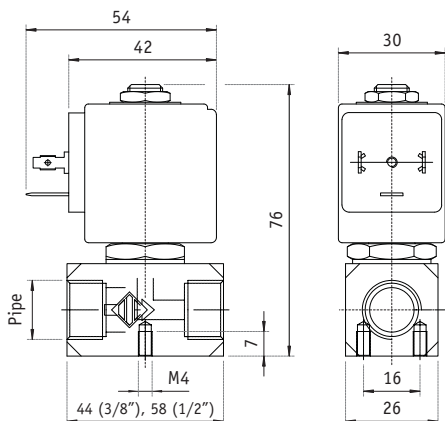

Uitvoeringen G3/8 en G1/2

BESTELREFERENTIES	WERKING	KOPPELING ISO 228/1	VISCOSITEIT cSt	Ø INVOER mm	kv l/min	MINIMALE DRUK bar	MAXIMALE DIFFERENTIEEL DRUK bar
21A3KV30-BDA 230VAC	NG	G1/8	53	3	4	0	10
21A2KV30-BDA 230VAC	NG	G1/4	53	3	4	0	10
21A5KV55-BDA 230VAC	NG	G3/8	53	5,5	9	0	3
21A8KV55-BDA 230VAC	NG	G1/2	53	5,5	9	0	3
21A3ZV30D-BDA 230VAC	NO	G1/8	53	3	4	0	10
21A2ZV30D-BDA 230VAC	NO	G1/4	53	3	4	0	10
21A5ZV55D-BDA 230VAC	NO	G3/8	53	5,5	9	0	3
21A8ZV55D-BDA 230VAC	NO	G1/2	53	5,5	9	0	3
P990305	connector met wartel PG7 : apart te bestellen						
P990306	connector met wartel PG9 : apart te bestellen						