




Electrovannes 2 voies NF à fermeture progressive

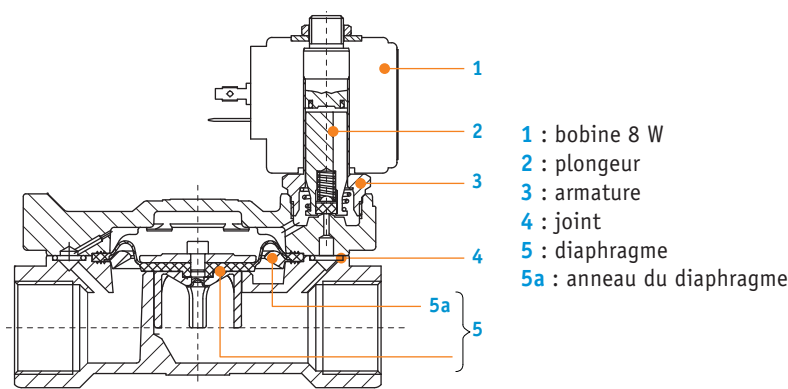

Caractéristiques techniques

- Bobine :** type BDA
- Alimentation : 230 V AC 50 Hz (autres sur demande)
 - Consommation : 8 W
 - Mise sous tension permanente 100 % DE
 - Température admissible : 155 °C, classe F (160 ou 180 °C sur demande)
 - Conformité électrique IEC 335
 - Degré de protection IP 65 EN 60529 (DIN 40050) avec connecteur
- Corps**
- Matériau : laiton EN 12165 CW617N
 - Tube de l'armature : acier inox AISI 300
 - Cœur fixe : acier inox AISI 400
 - Plongeur : acier inox AISI 400
 - Anneau de déplacement : cuivre 99,9 %
 - Ressort : acier inox AISI 300
 - Garniture d'étanchéité :
 - NBR (nitrile rubber) pour air, eau et gaz inerte, -10 à +90 °C
 - FKM (fluoroélastomère) pour huile minérale, gasoil, fuel, alcool, chlorures, solvants non cétoniques; -10 à +140 °C
 - Pression admissible :
 - G3/8 et G1/2 : 20 bar
 - G3/4 et G1 : 25 bar
 - Température ambiante admissible : -10 à +60 °C (-10 à +80 °C sur demande)
- Connecteur** (à commander séparément)
- Conformité : ISO4400
 - Presse-étoupe : PG7 ou PG9

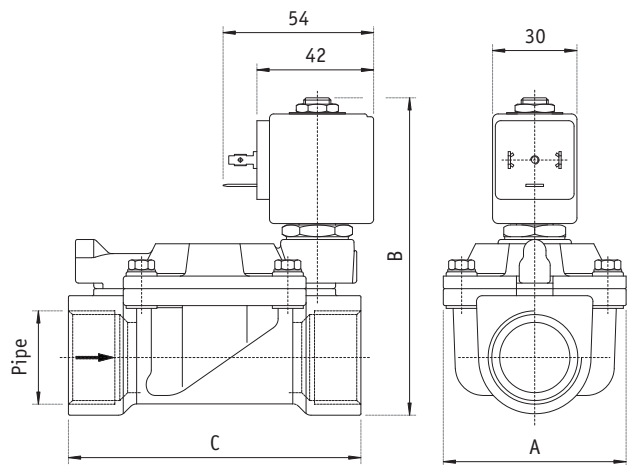

	A	B	C
G3/8	40	97	60
G1/2	40	97	66
G3/4	65	105	104
G1	65	112	104



RÉFÉRENCES DE COMMANDE	ACTION	ÉTANCHÉITÉ	RACCORD ISO 228/1	VISCOSITÉ		Ø DE PASSAGE mm	kv l/min	PRESSION MINIMALE bar	PRESSION DIFFÉRENTIELLE MAXIMALE bar
				cSt	°E				
21WA3KOB130PC-BDA 230VAC	NF	NBR	G3/8	12	2	13	35	0,2	16
21WA3KOV130PC-BDA 230VAC	NF	FKM	G3/8	12	2	13	35	0,2	16
21WA4KOB130PC-BDA 230VAC	NF	NBR	G1/2	12	2	13	35	0,2	16
21WA4KOV130PC-BDA 230VAC	NF	FKM	G1/2	12	2	13	35	0,2	16
21W3KB190PC-BDA 230VAC	NF	NBR	G3/4	12	2	19	120	0,2	16
21W3KV190PC-BDA 230VAC	NF	FKM	G3/4	12	2	19	120	0,2	16
21W4KB250PC-BDA 230VAC	NF	NBR	G1	12	2	25	150	0,2	16
21W4KV250PC-BDA 230VAC	NF	FKM	G1	12	2	25	150	0,2	16
P990305	connecteur avec presse-étoupe PG7, à commander séparément								
P990306	connecteur avec presse-étoupe PG9, à commander séparément								