
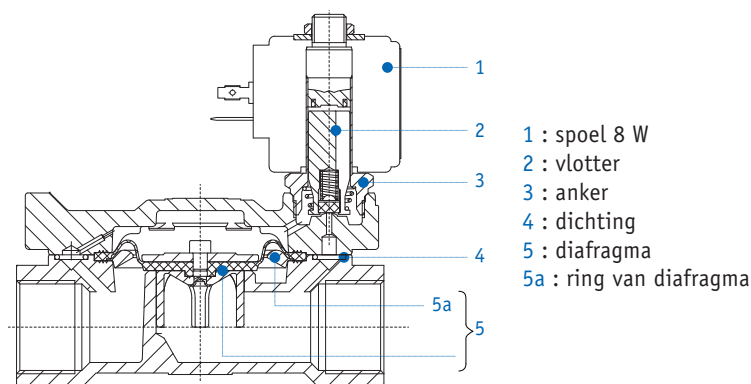



2-weg magneetventielen NG met progressieve sluiting



Technische gegevens

Spoel : type BDA


- Voeding : 230 V AC 50 Hz (andere op aanvraag)
- Verbruik : 8 W
- Permanente spanningsaansluiting 100 % DE
- Toelaatbare temperatuur : 155 °C, klasse F (160 of 180 °C op aanvraag)
- Elektrische conformiteit IEC 335
- Beschermingsgraad IP 65 EN 60529 (DIN 40050) met connector

Lichaam

- Materiaal : messing EN 12165 CW617N
- Ankerbuis : roestvrij staal AISI 300
- Vaste kern : roestvrij staal AISI 400
- Vlotter : roestvrij staal AISI 400
- Verplaatsingsring : koper 99,9 %
- Veer : roestvrij staal AISI 300
- Dichting :
 - NBR (nitril rubber) voor lucht, water en inert gas, -10 tot +90 °C
 - FKM (fluoroelastomeer) voor minerale olie, benzine, stookolie, alcohol, chloride, oplosmiddelen zonder keton; -10 tot +140 °C
- Toelaatbare druk :
 - G3/8 en G1/2 : 20 bar
 - G3/4 en G1 : 25 bar
- Toelaatbare ruimtetemperatuur : -10 tot +60 °C (-10 tot +80 °C op aanvraag)

Connector (apart te bestellen)

- Conformiteit : ISO4400
- Wartel : PG7 of PG9

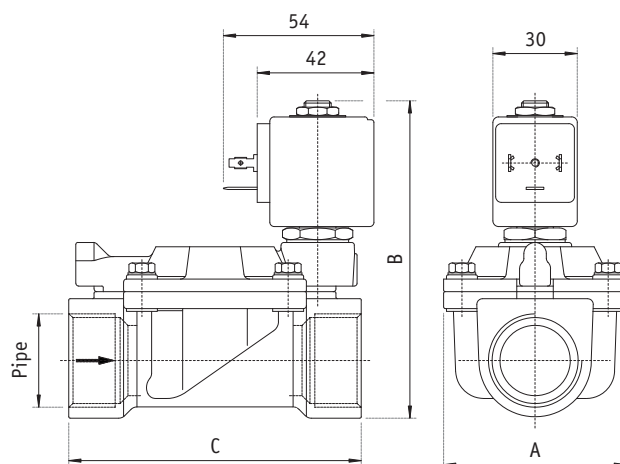

	A	B	C
G3/8	40	97	60
G1/2	40	97	66
G3/4	65	105	104
G1	65	112	104

BESTELREFERENTIES	WERKING	DICHTING	KOPPELING ISO 228/1	VISCOSITEIT		Ø INVOER mm	kv l/min	MINIMALE DRUK bar	MAXIMALE DIFFERENTIEEL- DRUK bar
				cst	°E				
21WA3KOB130PC-BDA 230VAC	NG	NBR	G3/8	12	2	13	35	0,2	16
21WA3KOV130PC-BDA 230VAC	NG	FKM	G3/8	12	2	13	35	0,2	16
21WA4KOB130PC-BDA 230VAC	NG	NBR	G1/2	12	2	13	35	0,2	16
21WA4KOV130PC-BDA 230VAC	NG	FKM	G1/2	12	2	13	35	0,2	16
21W3KB190PC-BDA 230VAC	NG	NBR	G3/4	12	2	19	120	0,2	16
21W3KV190PC-BDA 230VAC	NG	FKM	G3/4	12	2	19	120	0,2	16
21W4KB250PC-BDA 230VAC	NG	NBR	G1	12	2	25	150	0,2	16
21W4KV250PC-BDA 230VAC	NG	FKM	G1	12	2	25	150	0,2	16
P990305	connector met wartel PG7, apart te bestellen								
P990306	connector met wartel PG9, apart te bestellen								