

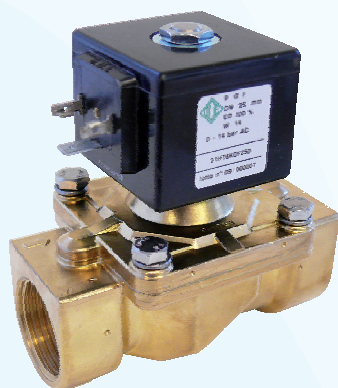


2-weg magneetventielen met gecombineerde werking

NIEUW

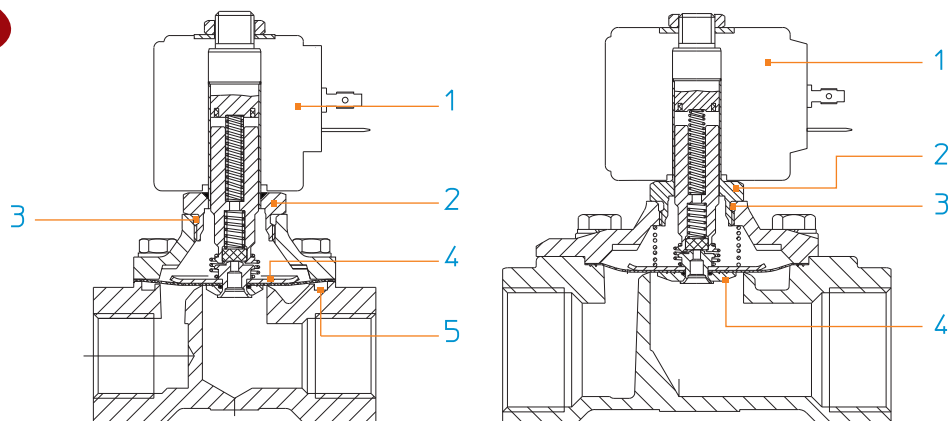

21HT6K0Y250



- 1 spoel 8 W
- 2 kernhouder compleet
- 3 o-ring
- 4 membraan
- 5 o-ring

Technische gegevens

Spoel type BDA

- Aansluitspanning : 230 V AC 50 Hz (overige op aanvraag)
- Verbruik : 8 W
- Permanente spanning 100 % DE
- Toelaatbare temperatuur : 155 °C, klasse F (160 of 180 °C op aanvraag)
- Elektrische conformiteit : IEC 335
- Beschermingsgraad : IP 65 EN 60529 (DIN 40050) met connectors


Lichaam

- Materiaal : messing EN 12165 CW617N
- Ankerbuis : roestvrij staal AISI 300
- Vaste kern : roestvrij staal AISI 400
- Vlotter : roestvrij staal AISI 400
- O-ring : koper 99,9 %
- Veer : roestvrij staal AISI 300
- Dichtingen : NBR (nitrilrubber) + PA (polyamide) voor lucht, water, inert gas -10 tot +90 °C
- FKM (fluoroelastomeer) + PA (polyamide) voor minerale olie, diesel, stookolie, benzine -10 tot +150 °C
- Toelaatbare druk : 16 bar
- Toelaatbare ruimtetemperatuur: -10 tot +60 °C (-10 tot +80 °C op aanvraag)

Connector (apart te bestellen)

- Conformiteit ISO 4400
- Wartel PG7 of PG9

Maatschets

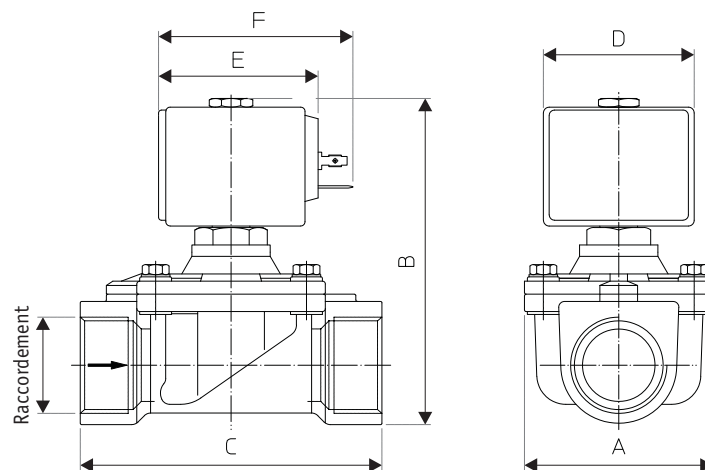

	A	B	C	D	E	F
G 3/8	50	39	56	30	42	54
G 1/2	50	100	70	30	42	54
G 3/4	50	100	70	30	42	54
G 1	65	112	104	30	42	54

BESTELREFERENTIES	WERKING	DICHTING	AANSLUITING ISO 228/1	VISCOSITEIT		DOORLAAT Ø mm	kv l/min	MINIMALE DRUK bar	MAXIMALE DIFFERENTIEEL- DRUK - bar
				cSt	°E				
21HT3K0Y110-BDA230V	NG	NBR + PA	G3/8	12	2	11	20	0	14
21HT3K0V110-BDA230V	NG	FKM + PA	G3/8	12	2	11	20	0	14
21HT4K0Y160-BDA230V	NG	NBR + PA	G1/2	12	2	16	40	0	14
21HT4K0V160-BDA230V	NG	FKM + PA	G1/2	12	2	16	40	0	14
21HT5K0Y160-BDA230V	NG	NBR + PA	G3/4	12	2	16	40	0	14
21HT5K0V160-BDA230V	NG	FKM + PA	G3/4	12	2	16	40	0	14
21HT6K0Y250-BDA230V	NG	NBR + PA	G1	12	2	25	120	0	8
21HT6K0V250-BDA230V	NG	FKM + PA	G1	12	2	25	120	0	8
P990305	connector met wartel PG7, afzonderlijk bestelbaar								
P990306	connector met wartel PG9, afzonderlijk bestelbaar								