

Elektromechanische urentellers voor inbouwmontage

2



250



251



252



253



254




258


- Urentellers zonder reset
- Behuizing met frontraam 24 x 36 mm, 24 x 48 mm, 31 x 53 mm of Ø 58 mm
- Kleur : grijs of zwart
- Goedkeuring CE, VDE en UL.

Technische gegevens


- Telbereik : 99 999,99 h
- Cijfers : 1,8 x 3,6 mm (met loop 4 mm); wit op zwart en decimalen zwart op wit
- Standaardspanningen : 115 of 230 V AC ± 10 %, 12 tot 24 V DC
- Speciale spanningen : 12, 24 of 42 V AC
- Frequentie : 50 of 60 Hz voor AC-uitvoeringen
- Verbruik :
8 mA voor AC-uitvoeringen,
5 tot 15 mA voor DC-uitvoeringen
- Beschermingsgraad : frontaal IP 65, klemmenstrook IP 00
- Toelaatbare temperatuur :
-30 tot +80 °C voor AC-uitvoeringen,
-20 tot +80 °C voor DC-uitvoeringen
- Bevestiging : via clips of schroeven
- Gewicht : 35 g

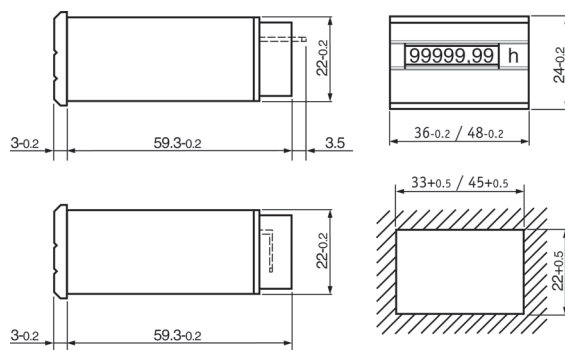

Types 250 tot 253.2 en 260 tot 263.2

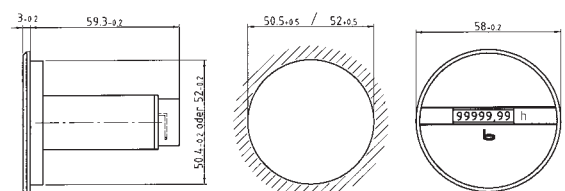

Types 254 tot 257.2 en 264 tot 267.2

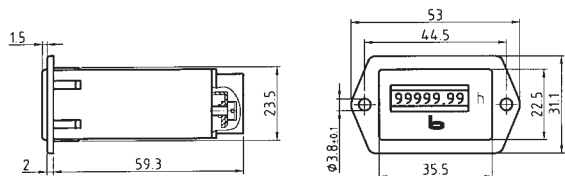

Types 258, 258.2, 268 en 268.2

Opties (ons raadplegen)

- Varianten 20 of 100 Hz
- Dichting
- Bevestiging met veerbeugel

BESTELREFERENTIES (→ spanning te bepalen)		KLEUR	AANSLUITING	FRONTRAAM	UITSNIJDING
AC	DC			mm	mm
250	260	zwart	stekkers 6,3	24 x 36	22 x 33
250.2	260.2	zwart	schroeven	24 x 36	22 x 33
251	261	grijs	stekkers 6,3	24 x 36	22 x 33
251.2	261.2	grijs	schroeven	24 x 36	22 x 33
252	262	zwart	stekkers 6,3	24 x 48	22 x 45
252.2	262.2	zwart	schroeven	24 x 48	22 x 45
253	263	grijs	stekkers 6,3	24 x 48	22 x 45
253.2	263.2	grijs	schroeven	24 x 48	22 x 45
254	264	zwart	stekkers 6,3	58	50,5
254.2	264.2	zwart	schroeven	58	50,5
255	265	grijs	stekkers 6,3	58	50,5
255.2	265.2	grijs	schroeven	58	50,5
256	266	zwart	stekkers 6,3	58	52
256.2	266.2	zwart	schroeven	58	52
257	267	grijs	stekkers 6,3	58	52
257.2	267.2	grijs	schroeven	58	52
258	268	zwart	stekkers 6,3	31 x 53	22 x 36,9
258.2	268.2	zwart	schroeven	31 x 53	22 x 36,9