




RAM366/1 top2



907.0.191,
sonde d'ambiance
standard

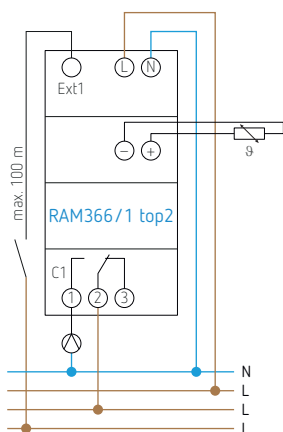

907.0.192,
sonde d'ambiance
réglable ± 3 °C



SB366,
capteur à bulbe
pour tubes radiants
(NTC 127 k Ω , 25 °C,
IP65)

Le type de sonde doit être spécifié à la commande.

Le thermostat RAM366/1 top2 convient pour la régulation de la température ambiante dans toute installation de chauffage nécessitant un thermostat avec une sonde à distance (bâtiment public, école, salle de sport, magasin, église, etc.).

Le thermostat est placé dans une armoire électrique accessible seulement par un personnel habilité et la sonde d'ambiance, réglable ou non, se place à l'endroit le plus approprié pour la mesure correcte de la température ambiante.

- Thermostat digital avec horloge hebdomadaire et programme vacances
- Programme journalier/hebdomadaire réglable à la minute près
- 3 niveaux de température au choix: confort, réduit et hors gel
- Changement automatique de l'heure d'été/hiver
- Une entrée de commande externe pour dérogation permanente ou temporaire du mode confort, réduit ou hors gel
- Affichage texte dans la langue choisie
- Carte mémoire Obelisk top2 pour la copie et le transfert du programme
- Possibilité de bloquer le clavier par code PIN
- Bornes à ressort.

Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V AC, 50 – 60 Hz
Consommation	1,3 W
Type de contact	1 inverseur 10 A/250 V cos $\varphi = 1$; 2 A/250 V cos $\varphi = 0,6$; minimum 10 mA/230 V ou 100 mA/12 V
Réglage de la température	+6 – +30 °C
Programme	hebdomadaire, journalier, vacances
Capacité mémoire	42 pas de programme
Dérive de l'horloge	$\leq \pm 0,25$ s/jour (quartz)
Réserve de marche	10 ans par pile lithium
Tension pour entrée de capteur	très basse tension de sécurité (TBTS) 3,5 V
Température ambiante admissible	0 à +50 °C
Montage	sur rail DIN, 2 modules de largeur
Raccordement	bornes à ressort
Classe de protection	II selon EN 60730-1
Degré de protection	IP20

Valeurs ohmiques de la sonde 907.0.191

°C	Résistance k Ω	°C	Résistance k Ω	°C	Résistance k Ω
0	290,13	25	127,31	50	69,28
5	242,75	30	110,47	55	63,64
10	206,52	35	97,43	60	58,88
15	174,33	40	84,02		
20	147,51	45	76,71		

Thermostat modulaire avec horloge incorporée et sonde à distance, RAM366/1 top2



907.0.001
kit pour montage
encastré




907.0.064 (CB-TR2)
kit cache-bornes
pour montage mural




907.0.404
carte mémoire Obelisk top2


Plans d'encombrement

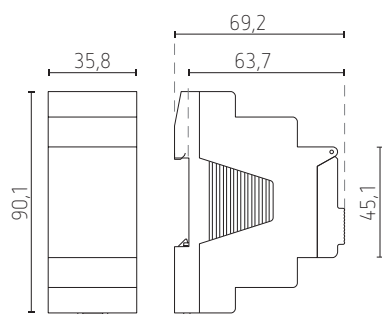

Sonde à distance 907.0.191 ou 907.0.192



Capteur à bulbe SB366



Réf. de commande	Réf. fournisseur	EAN	Description
RAM366/1 top2	6100130	4003468610299	thermostat modulaire avec horloge incorporée et sonde à distance
Accessoires			
907.0.001	9070001	4003468900109	kit pour montage encastré
907.0.064 (CB-TR2)	9070064	4003468900826	kit cache-bornes, montage mural
907.0.191	9070191	4003468901915	sonde d'ambiance standard
907.0.192	9070192	4003468901922	sonde d'ambiance réglable ± 3 °C
907.0.404	9070404	4003468904053	carte mémoire Obelisk top2
SB366	BOM-SB366	9900000104634	capteur à bulbe pour tubes radiants, NTC 127 k Ω , 25 °C, IP65