

Timers met manuele terugstelling




136.2 6 H


- ▶ Timer met klokmechanisme voor inbouwmontage
- ▶ Het contact schakelt over op AAN-stand bij elke terugstelling van de timer en gaat open als de klocktijd ingesteld is op «0»
- ▶ De wijzer kan in beide richtingen gedraaid worden
- ▶ Werkt zonder elektrische voeding

Technische gegevens

- ▶ Mechanisme : gangmechanisme
- ▶ Contact : 1 wisselcontact 16 A $\cos \varphi = 1$; 4 A $\cos \varphi = 0,6$
- ▶ Temperatuurbereik : -10 tot +70 °C
- ▶ Beschermingsgraad : IP 30 voor de behuizing, IP 00 voor de aansluitstekker
- ▶ Aansluiting : met faston-stekkers 6,3 x 0,8 mm
- ▶ Rotatiehoek : 330°
- ▶ Schakelhoek : 30°
- ▶ Gewicht : 180 g voor types 134, 190 g voor types 136.2

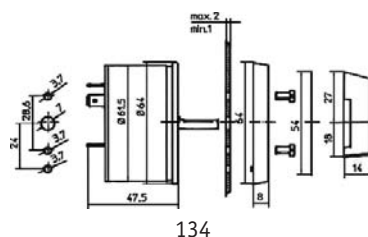

134

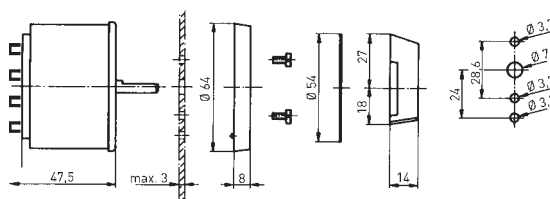

136.2

BESTELREFERENTIES	INSELBEREIK
134/H/5	0 tot 5 minuten
134/H/15	0 tot 15 minuten
134/H/60	0 tot 60 minuten
134/H/120	0 tot 120 minuten
136.2 6 H	0 tot 6 uur
136.2 12 H	0 tot 12 uur
136.2 24 H	0 tot 24 uur