

# DéTECTEURS DE MOUVEMENTS POUR MONTAGE MURAL



LUXA 101-150 BLACK




LUXA 101-180 WHITE



LUXA 101-150 BLACK &  
LUXA 101-150 WHITE



LUXA 101-180 BLACK &  
LUXA 101-180 WHITE

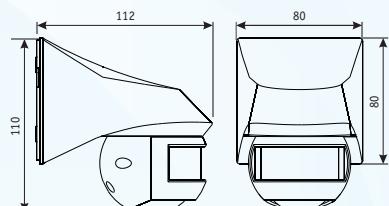

- DéTECTEURS DE MOUVEMENTS UNIVERSELLENDS AVEC TÊTE DE DÉTECTION MONTÉE SUR ROTULE POUR UN POSITIONNEMENT DANS TOUTES LES DIRECTIONS
- POUR MONTAGE INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR
- DÉTECTION DE LA LUMIÈRE MIXTE (CONVIENT POUR TOUT TYPE D'ÉCLAIRAGE)
- ANGLE DE DÉTECTION 150° OU 180°
- DISTANCE DE DÉTECTION RÉGLABLE JUSQUE 12 M
- DEUX LENTILLES POUR UNE DÉTECTION DE FACE ET EN DESSOUS
- POSSIBILITÉ DE RACCORDER UN NOMBRE ILLIMITÉ DE DÉTECTEURS EN PARALLÈLE
- REMPLACENT LES DÉTECTEURS LU 101/150 ET LU 101/180.

## Caractéristiques techniques


- Tension d'alimentation : 230 V 50 à 60 Hz
- Contact : 1 NO libre de potentiel
- Pouvoir de coupure : 10 A/230 V ( $\cos \varphi = 1$ ), 6 A/230 V ( $\cos \varphi = 0,6$ )
- Charges maximales :
  - lampes incandescentes : 1 000 W
  - lampes halogènes : 1 000 W
  - tubes fluorescents non compensés : 900 VA
  - tubes fluorescents compensés série : 900 VA
  - tubes fluorescents compensés parallèle : 200 VA (18  $\mu$ F)
  - tubes fluorescents duo : 400 VA
  - tubes fluorescents à ballast électronique : 400 VA
  - lampes compactes à ballast électronique : 9 x 7 W, 7 x 11 W, 7 x 15 W, 7 x 20 W, 7 x 23 W
- Temporisation réglable de 5 s à 12 min
- Détection de luminosité réglable de 5 à 1000 lux
- Portée réglable de 3 à 12 m
- Détection de la lentille de dessous : 5 m
- Rotation / inclinaison de la tête : 90° / 40°
- Degré de protection : IP 55
- Température admissible : -15 à +45 °C
- Classe de protection : II si installé correctement



4



Support pour montage dans ou sur un angle de mur, réf. LUXA CORNER ANGLE B

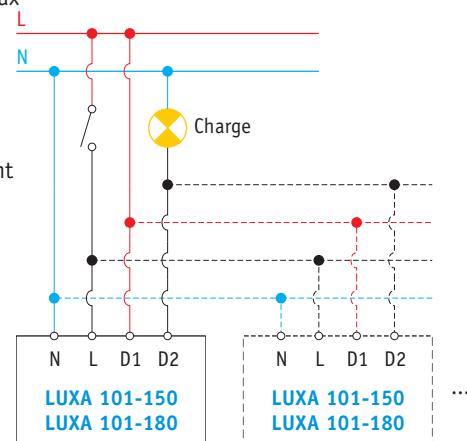

RÉFÉRENCES DE COMMANDE	COULEUR	ANGLE DE DÉTECTION
LUXA 101-150 BLACK	noir	150°
LUXA 101-150 WHITE	blanc	150°
LUXA 101-180 BLACK	noir	180°
LUXA 101-180 WHITE	blanc	180°

ACCESOIRES	
LUXA CORNER ANGLE B	support noir pour montage sur ou dans un angle de mur
LUXA CORNER ANGLE W	support blanc pour montage sur ou dans un angle de mur