


Bewegingsmelders voor wandmontage




LUXA 101-150 BLACK




LUXA 101-180 WHITE

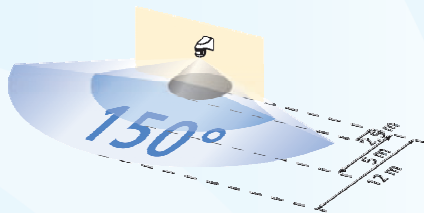

LUXA 101-150 BLACK & LUXA 101-150 WHITE

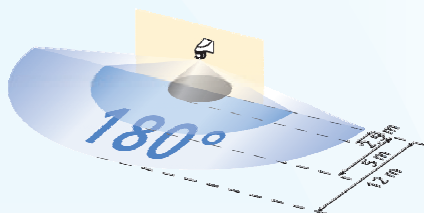

LUXA 101-180 BLACK & LUXA 101-180 WHITE

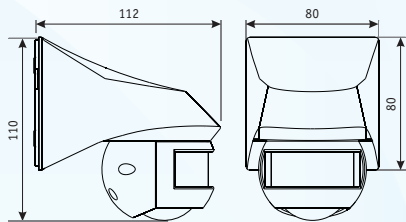


- Universele bewegingsmelders met op kogelscharnier gemonteerde sensorkep voor een optimaal instelbaar registratiebereik
- Voor binnen- of buitenmontage
- Detectie van menglicht (geschikt voor elk type verlichting)
- Detectiehoek van 150° of 180°
- Reikwijdte instelbaar tot 12 m
- Twee lenzen voor frontale detectie en kruipbeveiliging
- Aansluitmogelijkheid van een onbegrensd aantal detectors in parallel
- Vervangen de melders LU 101/150 en LU 101/180.

Technische gegevens

- Voedingsspanning : 230 V 50 tot 60 Hz
- Contact : 1 NO-contact, potentiaalvrij
- Schakelvermogen : 10 A/230 V ($\cos \varphi = 1$), 6 A/230 V ($\cos \varphi = 0,6$)
- Maximale belasting :
 - Gloeilampen : 1 000 W
 - Halogeenlampen : 1 000 W
 - TL-lampen niet-gecompenseerd : 900 VA
 - TL-lampen serie-gecompenseerd : 900 VA
 - TL-lampen parallel-gecompenseerd : 200 VA (18 μ F)
 - TL-lampen duo-schakeling : 400 VA
 - TL-lampen met elektronische ballast : 400 VA
 - Compacte lampen met elektronische ballast : 9 x 7 W, 7 x 11 W, 7 x 15 W, 7 x 20 W, 7 x 23 W
- Vertraging instelbaar van 5 s tot 12 min
- Lichtsterktebereik instelbaar van 5 tot 1000 lux
- Reikwijdte instelbaar van 3 tot 12 m
- Detectiebereik van onderste lens : 5 m
- Sensorkep horizontaal draaibaar/naar onderen kantelbaar : 90° / 40°
- Beschermingsgraad : IP 55
- Temperatuurbereik : -15 tot +45 °C
- Beschermingsklasse : II bij voorgeschreven montage



Adapter voor binnen- of buitenhoekmontage, ref. LUXA CORNER ANGLE B

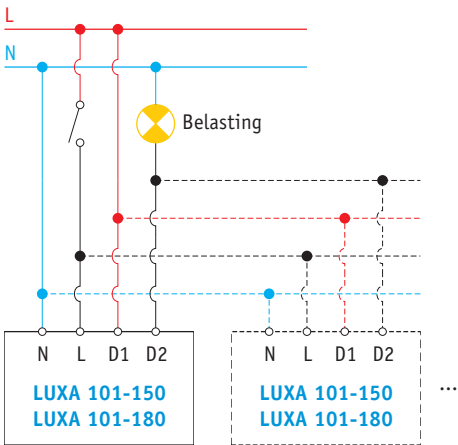

BESTELREFERENTIES	KLEUR	DETECTIEHOEK
LUXA 101-150 BLACK	zwart	150°
LUXA 101-150 WHITE	wit	150°
LUXA 101-180 BLACK	zwart	180°
LUXA 101-180 WHITE	wit	180°
TOEBEHOREN		
LUXA CORNER ANGLE B	zwarte adapter voor hoekmontage	
LUXA CORNER ANGLE W	witte adapter voor hoekmontage	