

Détecteur de mouvement pour l'intérieur theMova P360-100 UP WH



theMova P360-100 UP WH

- Détecteur de mouvement pour un montage encastré au plafond
- Convient pour les escaliers, les halls d'entrée, les entrepôts, les salles de sport, les parkings, etc.
- Commande automatique de l'éclairage en fonction du mouvement et de la luminosité
- Zone de détection de 360° jusqu'à Ø 24 m (452 m²), possibilité de limiter la zone de détection grâce aux segments
- 1 canal lumière
- Mise en service immédiate grâce aux préréglages en usine
- Mesure de lumière mixte, appropriée pour des lampes fluorescentes (FL/PL/ESL), à halogène, à incandescence et led
- Mode entièrement automatique
- Réglage de la valeur de commutation de la luminosité et de la temporisation à l'extinction avec télécommande ou potentiomètre
- Sensibilité de détection réglable par télécommande theSenda B (avec app) et theSenda P
- Fonction d'apprentissage de la luminosité
- Fonction impulsion
- Fonction test pour vérifier le fonctionnement et la zone de détection
- Télécommandes en option : avec app, pour l'utilisateur et pour le service
- Montage intégré ou apparent au plafond possible.

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	110 à 230 V AC, 50 à 60 Hz
Consommation stand-by	~ 0,15 W
Sortie de commutation	1 canal de lumière
Pouvoir de coupure éclairage	10 A / 230 V AC (cos φ = 1)
Montage	au plafond à une hauteur de 2 à 10 m, encastré dans une boîte standard
Réglage de la luminosité	10 à 3000 lx, préréglage : 300 lx
Temporisation éclairage	10 s à 60 min, préréglage : 10 min
Charge de lampes à incand./halogène	2300 W
Tubes fluorescents/compacts	1150 VA
Courant de commutation	max. 800 A / 200 µs
Lampe led	< 2 W : 60 W, > 2 W : 600 W
Raccordement	par bornes à vis
Température ambiante	-15 à 50 °C
Indice de protection	IP54
Couleur	blanc




Avec boîtier pour montage apparent
FRAME 110A WH 9070912

Détecteur de mouvement theMova P360-100 UP WH



Avec plaque de recouvrement grise
COVER 110 GR

Détection





Hauteur de montage	Déplacement transversal	Déplacement frontal
2 m	380 m² 22 m	28 m² 6 m
2,5 m	415 m² 23 m	38 m² 6 m
3 m	452 m² 24 m	50 m² 8 m
3,5 m	452 m² 24 m	50 m² 8 m
6 m	452 m² 24 m	50 m² 8 m
10 m	491 m² 25 m	50 m² 8 m



Avec plaque de recouvrement grise
COVER 110 GR et cadre pour montage
apparent **FRAME 110A GR 9070913**

Schémas électriques

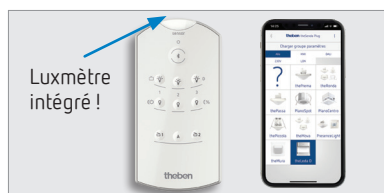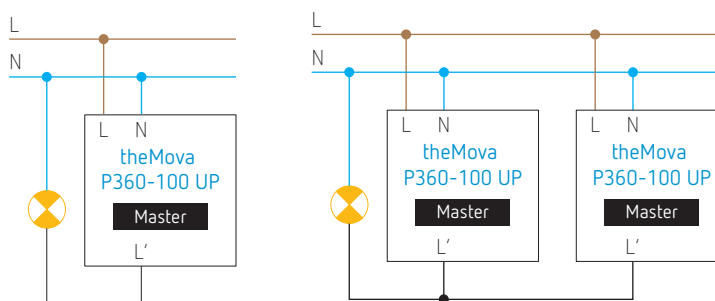

Luxmètre
intégré !

theSenda B, télécommande avec app
theSenda Plug





theSenda P,
télécommande
de service



theSenda S,
télécommande
pour l'utilisateur

Plan d'encombrement

Montage dans une boîte d'encastrement standard

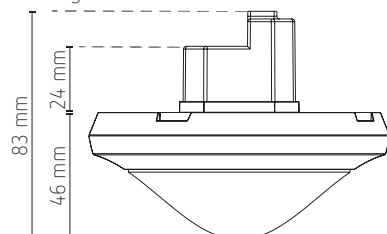

907.0.531, grille de protection

Détecteur de mouvement theMova P360-100 UP WH



907.0.992, boîtier de montage au plafond 68A



907.0.921, cache pour limiter la zone de détection

Réf. de commande	N° fournisseur	EAN	Description
theMova P360-100 UP WH	1030600	7612748005105	détecteur de mouvement
Accessoires			
907.0.531	9070531	7612748000582	grille de protection
907.0.921	9070921	7612748005495	cache pour limiter la zone de détection
907.0.992	9070992	4003468905180	boîtier de montage au plafond 68A
COVER 110 GR	9070591	4003468905234	plaque grise de recouvrement
FRAME 110A WH 9070912	9070912	7612748004900	boîtier blanc pour montage apparent
FRAME 110A GR 9070913	9070913	7612748004917	boîtier gris pour montage apparent
theSenda B	9070985	4003468902073	télécommande avec app
theSenda P	9070910	4003468900475	télécommande pour l'installateur
theSenda S	9070911	4003468900505	télécommande pour l'utilisateur.