

Aanwezigheidsmelder | 360° (tot 64 m²)

PLANOSPOT 360 KNX DE WH



PLANOSPOT 360 KNX DE WH



PLANOSPOT 360 KNX DE WH + FRAME 75B BK 9070824 + PLANOCOVER 76 BK



PLANOSPOT 360 KNX DE WH + FRAME 110B GR 9070919



PLANOSPOT 360 KNX DE WH + PLANOCOVER 76 BK



FRAME 75B BK 9070824, behuizing voor opbouwmontage




FRAME 75B WH 9070796, behuizing voor opbouwmontage

Beschrijving


- KNX Passieve infrarood-aanwezigheidsmelder voor plafondmontage
- Vlak ontwerp, met verwisselbaar afdekraam in verschillende kleuren
- Vierkant detectiebereik 360° (tot 64 m²) voor een veilig en eenvoudig ontwerp
- Automatische aanwezigheids- en lichtsterkteafhankelijke regeling van verlichting en HVAC
- Twee verschillende grote detectiebereiken voor een grotere flexibiliteit. Instelbaar via parameters of afstandsbediening
- Handmatige instelling van het detectiebereik (draai-installatie)
- Mixlichtmeting geschikt voor fluorescentielampen (FL / PL / ESL), halogeen- / gloeilampen en leds
- 3 gerichte lichtmetingen
- 2 kanalen licht C1, C2 met twee lichtmetingen en een extra lichtkanaal C3 zonder invloed van lichtsterkte
- Schakelen of continu-lichtregeling met 2 autonome regelingen en stand-by-functie (oriëntatielicht)
- Schakelen met dimbare verlichting
- Vol- of halfautomatisch
- Lichtsterkte-schakelwaarde resp. gewenste lichtsterkte in lux via parameters, object of afstandsbediening instelbaar
- Inleren van de lichtsterkte-schakelwaarde resp. gewenste lichtsterkte
- Nalooptijd licht instelbaar
- Zelflerende nalooptijd instelbaar via parameters, object of afstandsbediening
- Verkorting van de nalooptijd bij korte aanwezigheid (kortdurende aanwezigheid)
- Handmatige oversturing met telegram of afstandsbediening
- 2 kanalen aanwezigheid C4, C5, afzonderlijk parametereerbaar
- Inschakelvertraging en nalooptijd instelbaar
- Ruimtebewaking met selectieve bewegingsregistratie
- Instelling van de ruimtcorrectiefactor voor compensatie lichtsterktemeting
- Instelbare gevoeligheid
- Zeer eenvoudige instelling van het energiebesparingsgedrag met de nieuwe „eco plus“-functie
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Scènes
- Parallelschakeling van meerdere aanwezigheidsmelders (master / slave of master / master)
- Montage in holle plafonds met veren
- Plafondopbouw mogelijk met AP-raam (optioneel).

Technische gegevens

Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ca. 8 mA
Montagehoogte	2 – 3 m
Instelbereik lichtsterkte	10 – 3000 lx
Nalooptijd licht	30 s – 60 min
Stand-by-tijd licht	30 s – 60 min, on, inactief
Stand-by lichtsterkte	1 – 25 %
Nalooptijd aanwezigheid	10 s – 120 min
Inschakelvertraging aanwezigheid	10 s – 30 min / inactief
Ruimtetemperatuur	0 °C tot +50 °C
Beschermingsgraad	IP20

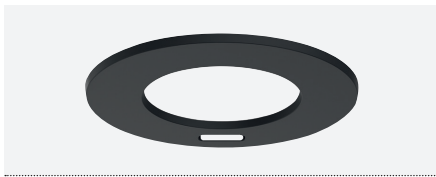

PLANOCOVER 76 BK, zwarte frame

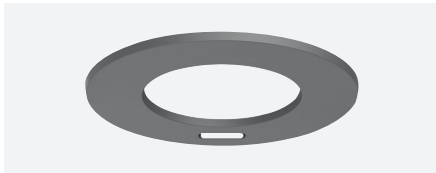

PLANOCOVER 76 SR, zilveren frame



theSenda B, afstandsbediening met App theSenda Plug




theSenda P, serviceafstandsbediening




theSenda S, gebruikersafstandsbediening

Detectie

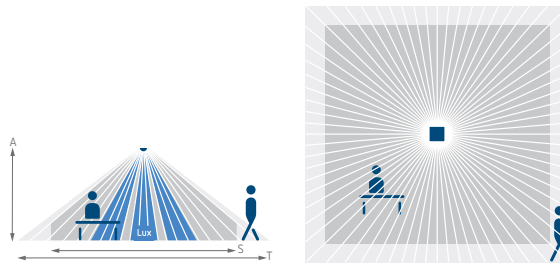

Montagehoogte (A)	Bewegend (T)	Zittend (S)
2 m	20 m ² 4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m	9 m ² 3 m x 3 m
2,5 m	36 m ² 6 m x 6 m ± 0,5 m	16 m ² 4 m x 4 m
3 m	49 m ² 7 m x 7 m ± 1 m	20 m ² 4,5 m x 4,5 m
3,5 m	64 m ² 8 m x 8 m ± 1 m	-

Afmetingen (mm)

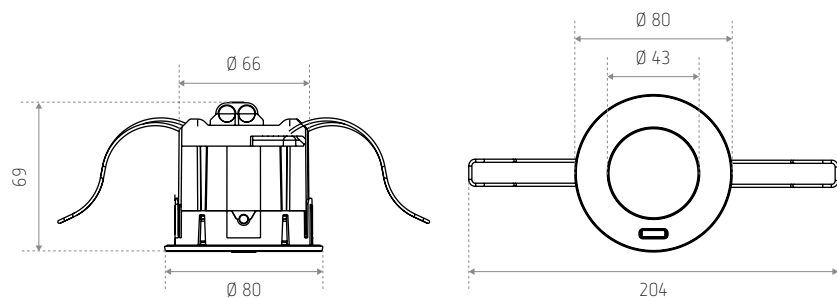

Bestelref.	Leveranciersnr.	Beschrijving
PLANOSPOT 360 KNX DE WH	2039100	Aanwezigheidsmelder 360° (tot 64 m ²)
Toebehoren		
FRAME 75B BK 9070824	9070824	Zwarte behuizing voor opbouwmontage
FRAME 75B WH 9070796	9070796	Witte behuizing voor opbouwmontage
PLANOCOVER 76 BK	9070977	Zwarte frame
PLANOCOVER 76 SR	9070978	Zilveren frame
theSenda B	9070985	Afstandsbediening met App theSenda Plug
theSenda P	9070910	Serviceafstandsbediening
theSenda S	9070911	Gebruikersafstandsbediening