



ANKARA

Richtbare LED-spot in ronde armatuur



TECHNISCHE GEGEVENS

LED-LICHTBRON

5 W

Warm wit (3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

L70 B30 30.000 uren

± 50.000 ON / OFF

VOEDING

230 V AC (120 mA, niet dimbaar - inbegrepen)

PRODUCT

Materiaal: aluminium

Afwerking: gestructureerd wit, geborsteld aluminium of zwart mat


Oriëntatie: \curvearrowright ± 15°

INSTALLATIE

Inbouw: Ø 43 mm

Bevestiging met veren

AFMETINGEN (MM)

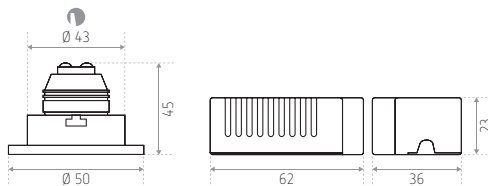

REFERENTIE(S)

ID751005BEC (LO ANKARA 3000K WH)

ID751006BED (LO ANKARA 4000K WH)

ID751205ABC (LO ANKARA 3000K ALU)

ID751206ABD (LO ANKARA 4000K ALU)

ID751305NBC (LO ANKARA 3000K BK)

ID751306NBD (LO ANKARA 4000K BK)

AFWERKING

Gestructureerd wit

Geborsteld aluminium

Zwart mat

KLEUR

3.000 K

4.000 K

3.000 K

4.000 K

3.000 K

4.000 K

LUMEN

300 lm

340 lm

310 lm

350 lm

280 lm

320 lm