


ID681003ABC (3.000 K)
ID681002ABD (4.000 K)
ID681004ABX (RGB)



ID681503ABC (3.000 K)
ID681502ABD (4.000 K)
ID681504ABX (RGB)

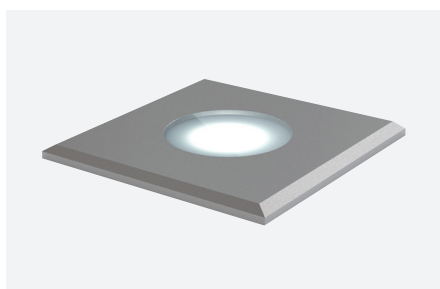

ID118001ZZZ (waterdichte aansluitdoos)



Technische gegevens

Warm wit (3.000 K), natuurlijk wit (4.000 K) of RGB

Corps : aluminium
Ring : inox 316L

1 W (wit) - 0,6 W (RGB)

24 V DC (verplicht voeding - niet inbegrepen)

L80 B30 30.000 uren

> 25.000 ON /OFF


Met mat glas verstrooier

Voorbekabeld 500 mm

Bevestiging met lamellen

Niet verkoopbaar

Afmetingen (mm)

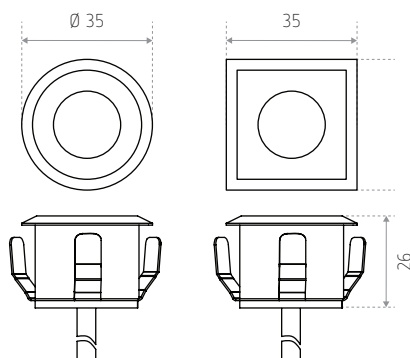

REFERENTIE(S)	VORM	KLEUR	LUMEN
ID681003ABC (LO MONTE CARLO R WW)	Rond	3.000 K	40 lm
ID681002ABD (LO MONTE CARLO R NW)		4.000 K	50 lm
ID681004ABX (LO MONTE CARLO R RGB)		RGB	-
ID681503ABC (LO MONTE CARLO S WW)	Vierkant	3.000 K	40 lm
ID681502ABD (LO MONTE CARLO S NW)		4.000 K	50 lm
ID681504ABX (LO MONTE CARLO S RGB)		RGB	-
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING		
ID118001ZZZ (LO JCT BOX MICRO)	Waterdichte aansluitdoos (voor WW en NW) - Bekabeling 2 x 0,75 mm (verplicht)		