Modulaire thermostaat
met ingebouwde klok en afstandsvoeler, RAM366/1 top2

RAM366/1 top2

De thermostaat RAM366/1 top2 is geschikt voor de regeling van de omgevingstemperatuur in alle verwarmingsinstallaties waarvoor een thermostaat met afstandssensor nodig is (openbaar gebouw, school, sportzaal, winkel, kerk, enz.).

De thermostaat is geplaatst in een elektriciteitskast die enkel toegankelijk is voor bevoegd personeel en de al dan niet instelbare omgevingssensor wordt geplaatst op een plaats die het meest geschikt is voor de correcte meting van de omgevingstemperatuur.

- Digitale thermostaat met weektimer en vakantieprogramma
- Dag-/weekprogramma op de minuut nauwkeurig instelbaar
- Automatische omschakeling zomer-/winteruur
- 3 instelbare temperatuurniveaus: comfort, verlaagd en vorstvrij
- Geheugenkaart Obelisk top2 voor het kopiëren en overzetten van het programma
- Een externe ingang voor permanente of tijdelijke inschakeling van comfort, verlaagd of vorstvrij regime
- Mogelijkheid om het klavier te blokkeren met een PIN-code
- Tekstweergave in de gekozen taal
- Veerklemmen.

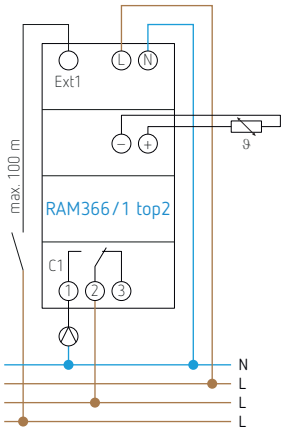

907.0.191, standaard ruimtevoeler

907.0.192, instelbare ruimtevoeler ± 3 °C

SB366, bol-voeler voor stralingswarmte (NTC 127 kΩ, 25 °C, IP65)

Het voelertype moet vermeld worden bij bestelling.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning	230 V AC, 50 – 60 Hz
Standby verbruik	1,3 W
Contact	1 wisselcontact 10 A/250 V cos φ = 1; 2 A/250 V cos φ = 0,6; minimum 10 mA/230 V ou 100 mA/12 V
Instelbereik temperatuur	+6 – +30 °C
Programma	weekprogramma, dagprogramma, vakantieprogramma
Aantal geheugenplaatsen	42 programmastappen
Gangnauwkeurigheid bij 25 °C	≤ ± 0,25 s/dag (quartz)
Gangreserve	10 jaar
Spanning op sensoringang	Safety Extra-Low Voltage (SELV) 3,5 V
Toelaatbare omgevingstemperatuur	0 – +50 °C
Montage	DIN-rail, 2 modules breed
Aansluiting	veerklemmen
Beschermingsklasse	II volgens EN 60730-1
Beschermingsgraad	IP20

Weerstandswaarden van de sensor 907.0.191

°C	Weerstand kΩ	°C	Weerstand kΩ	°C	Weerstand kΩ
0	290,13	25	127,31	50	69,28
5	242,75	30	110,47	55	63,64
10	206,52	35	97,43	60	58,88
15	174,33	40	84,02		
20	147,51	45	76,71		

Modulaire thermostaat met ingebouwde klok en afstandsvoeler, RAM366/1 top2

907.0.001
set voor inbouwmontage

907.0.064 (CB-TR2)
set met klemmen-afdekking

907.0.404
Obelisk top2-geheugen

Afmetingen

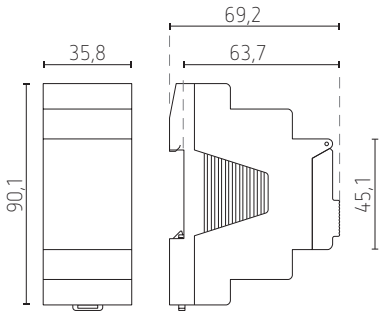

Afstandsvoeler 907.0.191 of 907.0.192



Bol-voeler SB366



Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
RAM366/1 top2	6100130	4003468610299	modulaire thermostaat met ingebouwde klok en afstandsvoeler
Toebehoren			
907.0.001	9070001	4003468900109	set voor inbouwmontage
907.0.064 (CB-TR2)	9070064	4003468900826	set met klemmenafdekking
907.0.191	9070191	4003468901915	standaard ruimtevoeler
907.0.192	9070192	4003468901922	instelbare ruimtevoeler ± 3 °C
907.0.404	9070404	4003468904053	Obelisk top2-geheugen
SB366	BOM-SB366	9900000104634	bol-voeler voor stralingswarmte, NTC 127 kΩ, 25 °C, IP65

tempolec
Rue de Biesme 49
B-6530 THUIN
TEL 071 59 00 39
info@tempolec.be
www.tempolec.com