
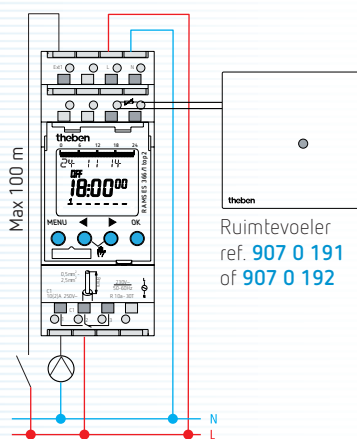


Modulaire thermostaat met ingebouwde klok en afstandsvoeler



RAM366/1 top2

Ruimtevoeler
ref. 907 0 191
of 907 0 192Ref. 907.0.191,
standaard ruimtevoelerRef. 907.0.192,
instelbare ruimtevoeler
 $\pm 3^\circ\text{C}$ Ref. SB366, zwarte
bol-voeler voor
stralingswarmte
(NTC, temperatuur van
-20 tot +70 °C)

Het voelertype moet vermeld worden bij bestelling.


De thermostaat RAM366/1 top2 is geschikt voor de regeling van de omgevingstemperatuur in alle verwarmingsinstallaties waarvoor een thermostaat met afstandssensor nodig is (openbaar gebouw, school, sportzaal, winkel, kerk, enz.).

De thermostaat is geplaatst in een elektriciteitskast die enkel toegankelijk is voor bevoegd personeel en de al dan niet instelbare omgevingssensor wordt geplaatst op een plaats die het meest geschikt is voor de correcte meting van de omgevingstemperatuur.

- Digitale thermostaat met weektimer en vakantieprogramma
- Tot op de minuut nauwkeurige programmering
- Automatische omschakeling zomer- / winteruur
- 3 instelbare temperaturniveaus : comfort, verlaagd en vorstvrij
- Geheugenkaart Obelisk top2 voor het kopiëren en overzetten van het programma
- Externe ingang voor permanente of tijdelijke inschakeling van comfort, verlaagd of vorstvrij regime
- Mogelijkheid om het klavier te blokkeren met een PIN-code
- Tekstweergave in de gekozen taal
- Veerklemmen.

Technische gegevens

Voeding	230 V AC 50 tot 60 Hz
Verbruik	1,36 W met uitgeschakeld relais
Contact	1 wisselcontact 10 A/250 V $\cos \varphi = 1$; 2 A/250 V $\cos \varphi = 0,6$ minimum 10 mA/230 V of 100 mA/12 V
Temperatuurinstelling	+6 tot +30 °C
Geheugencapaciteit	42 programmastappen
Tijdafwijkingcorrectie	$\leq \pm 0,25$ s/dag
Gangreserve	10 jaar d.m.v. lithiumbatterij
Ingang voor temperatuursensor	Safety Extra-Low Voltage (SELV) 3,5 V
Toelaatbare temperatuur	0 tot +50 °C
Beschermingsklasse	II volgens EN 60730-1
Beschermingsgraad	IP20

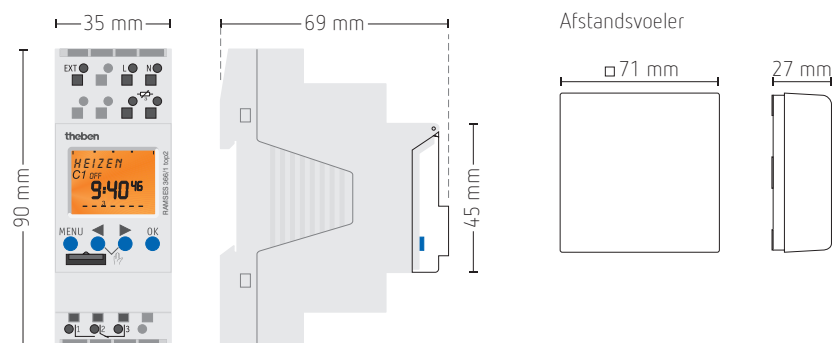

BESTELREFERENTIES	
RAM366/1 top2	modulaire thermostaat met ingebouwde klok en afstandsvoeler
OPTIES	
907 0 001	set voor inbouwmontage
907 0 191	standaard ruimtevoeler
907 0 192	instelbare ruimtevoeler $\pm 3^\circ\text{C}$
907 0 064	set voor wandmontage (CB-TR2)
907 0 404	geheugenkaart Obelisk top2 voor het kopiëren en overzetten van het programma
SB366	zwarte bol-voeler voor stralingswarmte, NTC $R_0 = 127\text{ k}\Omega$ bij 25°C niet gepolariseerd, temperatuur : -20 tot +70 °C, afmetingen : 79 x 154 x 84 mm (B x H x D)