


### GT 005 commande une chaudière, un circulateur chauffage et un circulateur eau chaude sanitaire

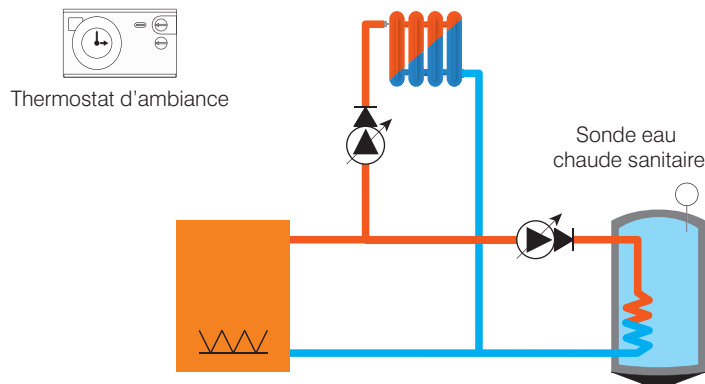

RÉGULATION	HORLOGE	PROTECTIONS ÉLECTRIQUES	SONDE	BORNES	COFFRET
PS005	SUL 181 h	1 disjoncteur général 2 x 10 A 1 disjoncteur régulation 2 x 2 A 1 disjoncteur circulateur ECS 2 x 2 A 1 disjoncteur circulateur chauffage 2 x 2 A 1 disjoncteur chaudière 2 x 6 A	1 sonde ECS	15	36 modules

A prévoir hors coffret : un thermostat d'ambiance qui se raccorde en 2 ou 3 fils.

#### Fonctionnement

- Hors production d'eau chaude sanitaire, si le thermostat d'ambiance est en appel de chaleur, la chaudière s'enclenche jusqu'à la température réglée à son thermostat et le circulateur chauffage fonctionne.
- Pendant une production ECS, le circulateur chauffage est normalement à l'arrêt (dérogation possible) et le circulateur ECS fonctionne.
- Si aucun circuit n'est en appel de chaleur, la chaudière est à l'arrêt et le dernier circulateur qui a fonctionné est temporisé au déclenchement.

#### Variantes

- **GT 005 HF** : idem GT 005 mais avec PS005 PRO comprenant un PS005 HF et un thermostat sans fil RAM833 top2 HF, 12 bornes pour le raccordement
- **GT 005 R** : idem GT 005 mais avec régulateur climatique SAM91 pour limiter la température chaudière hors production ECS, 19 bornes pour le raccordement, sondes de chaudière et extérieure fournies
- **GT 005 R HF** : idem GT 005 R mais avec PS005 PRO comprenant un PS005 HF et un thermostat sans fil RAM833 top2 HF, 16 bornes pour le raccordement.