

## LED-stralers theLeda P..L



theLeda P12L AL



theLeda P12L WH



theLeda P24L AL






theLeda P24L WH

- Verblindingsvrij en stralend licht met aura-effect
- Energie-efficiëntieklasse A+
- Draaibaar en zwenkbaar lichtpaneel
- **Voor buiten**, snelle oplossing voor het verlichten van ingangen, eengezinswoningen, voorgevels van gebouwen, hotelingangen, enz.
- Gemakkelijke en snelle installatie dankzij de insteekbare sokkel en de ruime klemmenstrook
- Bijgeleverd afstandsraam voor de doorgang van zij-, boven- of onderkabels
- Adapter voor binnen- of buitenhoekmontage (bijgeleverd met theLeda P24L)
- Parallelschakeling van maximum 10 LED-stralers master /slave.

## Technische gegevens

Bedrijfsspanning	230 V AC $\pm$ 10 % 50 à 60 Hz
Stand-by-verbruik	0,4 W
Montage	wand, montagehoogte van 1,8 tot 2,5 m
Kleurtemperatuur	4000 K
Temperatuurbereik	-25 tot +45 °C
Beschermingsklasse	II volgens de norm EN 60598-1
Beschermingsgraad	IP55

## Aansluitschema's

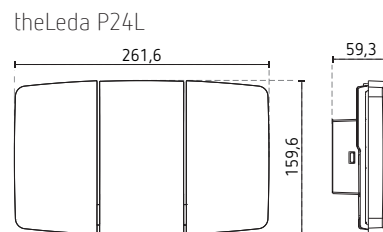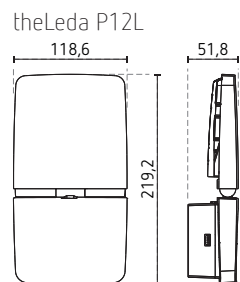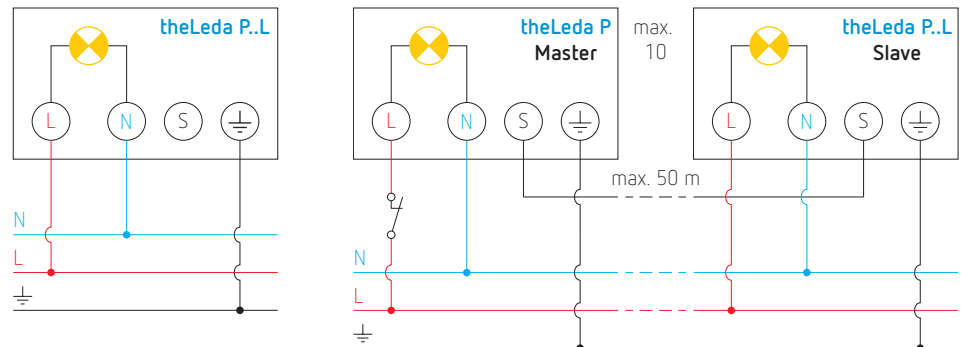

BESTELREFERENTIES	LED-VERMOGEN	LUMEN	AFWERKING	SPOT	
				DRAAIBAAR	ZWENKBAAR
theLeda P12L AL	11 W (komt overeen met ong. 140 W halogeen)	900	aluminium	35° naar links, 35° naar rechts, 180°, bijv. voor gevelverlichting	60° naar beneden
theLeda P12L WH		900	wit		
theLeda P24L AL	20 W (komt overeen met ong. 2x 140 W halogeen)	2x 900	aluminium	van 22° tot 35° naar achteren afhankelijk het montagetype	60° naar beneden
theLeda P24L WH		2x 900	wit		
OPTIES					
CORNER ANGLE AL 9070970	adapter voor binnen- of buitenhoekmontage, aluminium				
CORNER ANGLE WH 9070969	adapter voor binnen- of buitenhoekmontage, wit				
SPACER AL 9070972	afstandsraam, aluminium				
SPACER WH 9070971	afstandsraam, wit				