

# Elektrothermische motoren TS+ voor zoneventielen of radiatorkranen



TS+




- Elegante, compacte en spaarzame oplossing voor sturing van een verwarmingstoestel of een verwarmingszone vanaf een ruimtethermostaat of een multizone-module
- Elektrothermische kop toepasbaar met een kraanlichaam met een schroefdraad van M30 x 1,5 mm
- Eveneens toepasbaar met de kranen van een vloerverwarmingscollector
- Positie-aanduiding
- Manuele bediening mogelijk.

## Technische gegevens

Lengte van aansluitkabel	1 m
Doorsnede van de draden	0,5 mm <sup>2</sup>
Elektrisch verbruik	2,5 W
Beschermingsgraad	IP54
Isolatie	klasse II
Omloop	4,5 mm
Looptijd	2 minuten
Koppeling	M30 x 1,5
Toelaatbare temperatuur	0 tot +50 °C
Afmetingen	Ø 46 mm x hoogte 80,4 mm
Gewicht	150 g

## Afmetingen

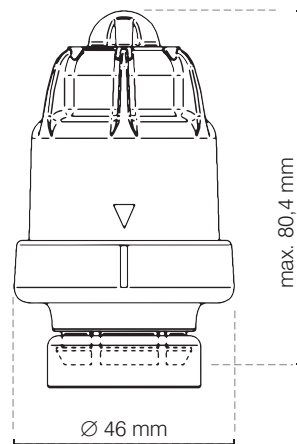

BESTELREFERENTIES	INFORMATICA-CODE	VOEDING	VERBRUIKTE STROOM	STURING	INGANGS-WEERSTAND	GEDRAG	MANUELE BEDIENING
<b>TS+ 5.11/230</b>	0493 1001 1015	230 V AC	26 mA	alles of niets	–	kraan gesloten buiten spanning	–
<b>TS+ 6.11/24</b>	0492 1001 1015	24 V AC	250 mA	alles of niets	–	kraan gesloten buiten spanning	–