

Détection de fuite d'eau avec contact de sortie, KIT IL AQUA



Composition du kit


- 1 contrôleur de niveau **IL9151.12 P**
- 1 sonde **S-IL** avec 3 m de câble



ACC SRL 230, signal lumineux 6 W + sirène 100 dB, 230 V AC


Détection automatique de l'eau (liquide)

- Détection de la présence d'eau (ou d'un autre liquide conducteur) au moyen d'un capteur et d'un relais de niveau
- Démarrage automatique d'une pompe et/ou fonctionnement d'une alarme sonore ou lumineuse.

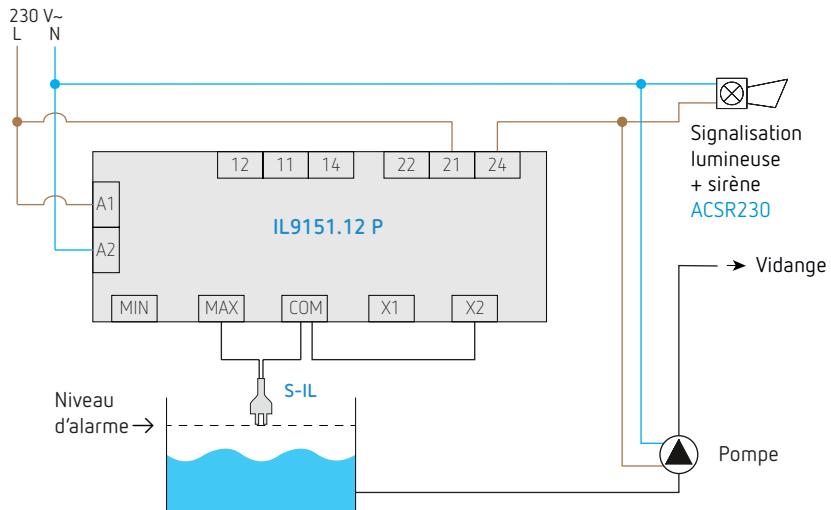

Coupe de l'arrivée d'eau en cas de détection de fuite d'eau

- L'arrivée d'eau est coupée dès que le relais IL9151.12 P détecte de l'eau sur les contacts du capteur.

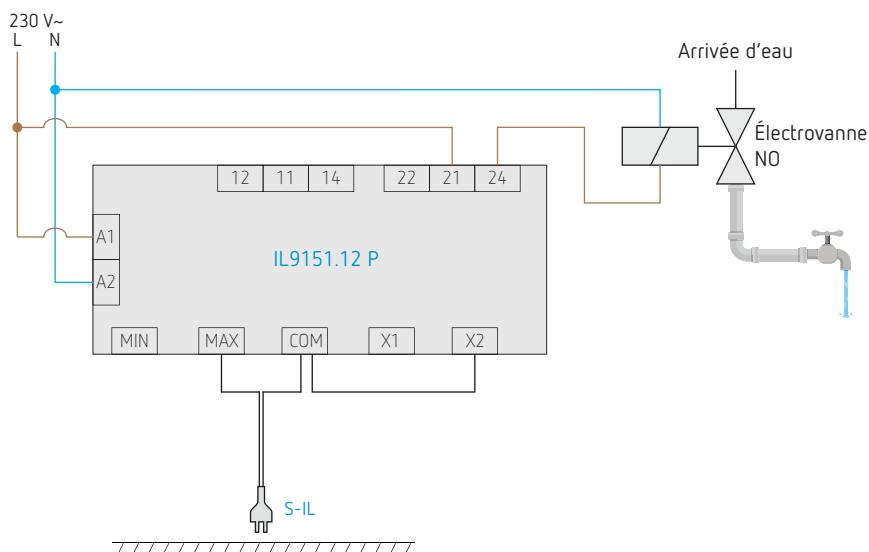

Détection de fuite d'eau avec contact de sortie | KIT IL AQUA



21HT5ZOY160-BDA230AC-305,
électrovanne 2 voies 3/4",
NO, 230 V AC, 8 W, NBR

Réf. de commande	Description
KIT IL AQUA	détection de fuite d'eau avec contact de sortie
Accessoires	
21HT5ZOY160-BDA230AC-305	électrovanne 2 voies 3/4", NO, 230 V AC, 8 W, NBR
21W4ZB250-BDA230AC-305	électrovanne 2 voies 1", NO, 230 V AC, 8 W, NBR
ACSR230	signal lumineux 6 W et sirène 100 dB, 230 V AC



21W4ZB250-BDA230AC-305,
électrovanne 2 voies 1",
NO, 230 V AC, 8 W, NBR