

KIT IL RAIN

Samenstelling van kit


- 1x niveaubewaking IL9151.12 P
- 1x voeler S-IL met 3 m kabel



ACC SRL 230,
zwaailicht 25 W + sirene 70 dB, 230 V AC


Automatisch detectie van water (vloeistof)

- Aanwezigheidsdetectie van water (of andere geleidende vloeistof) door middel van een sensor en een nivearelais
- Automatisch starten van een pomp en/of werking van een zwaailicht en sirene.

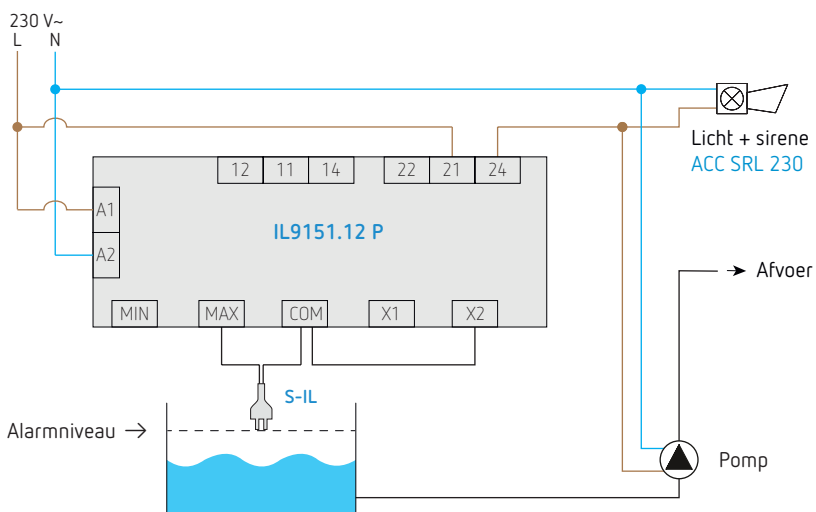

Afsluiten watertoevoer bij lekdetectie

- De watertoevoer is afgesloten van zodra het nivearelais IL9151.12 water detecteert op de contacten van de sensor.

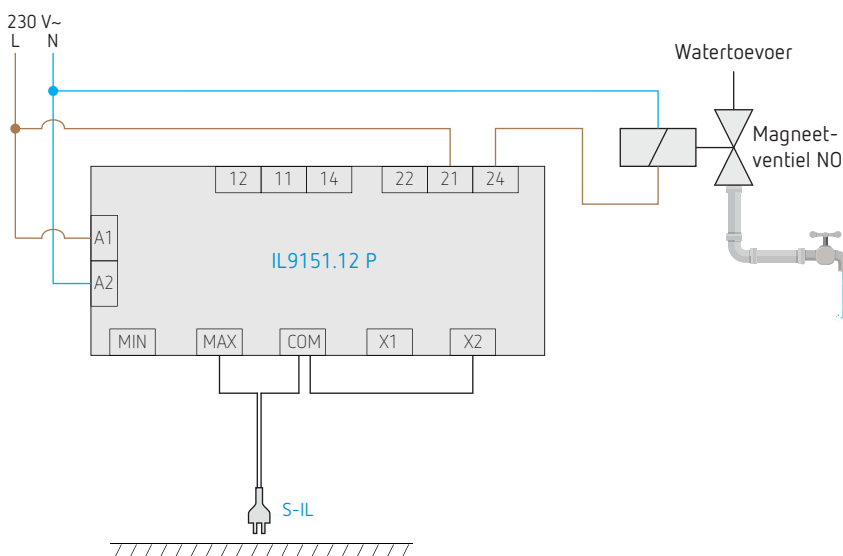



21HT5ZOY160-BDA230AC-305,
2-weg magneetventiel 3/4",
NO, 230 V AC, 8 W, NBR



21W4ZB250-BDA230AC-305,
2-weg magneetventiel 1",
NO, 230 V AC, 8 W, NBR

Bestelref.	Beschrijving
KIT IL AQUA	waterlekdetectie met uitgangcontact
Toebehoren	
21HT5ZOY160-BDA230AC-305	2-weg magneetventiel 3/4", NO, 230 V AC, 8 W, NBR
21W4ZB250-BDA230AC-305	2-weg magneetventiel 1", NO, 230 V AC, 8 W, NBR
ACC SRL 230	zwaailicht 25 W + sirene 70 dB, 230 V AC