



ID491030BSC (blanc structuré)



ID491033NSC (noir structuré)



Caractéristiques techniques

Blanc chaud (3.000 K)

Matériau : aluminium
Finition : - blanc structuré (RAL 9003)
- noir structuré (RAL 9005)


7 W (éclairage indirect, faisceau de 360°)
2,7 W (liseuse, faisceau de 40°, 150 lm)

230 V AC (alimentation dimmable intégrée)

Bouton-poussoir permettant de passer de l'éclairage ambiant à la liseuse et de varier l'intensité lumineuse

Test au fil incandescent : 650°

Dimensions (mm)

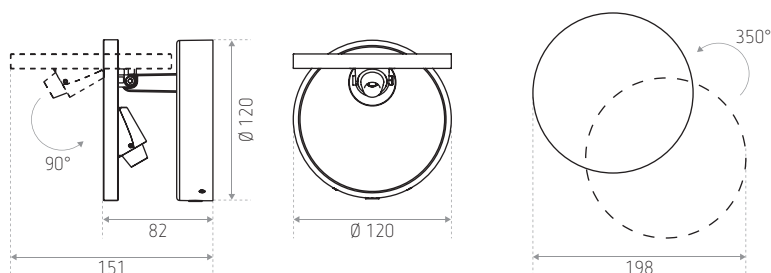

RÉFÉRENCE(S)	FINITION	TEINTE	LUMEN
ID491030BSC (LO CHAMONIX WW BSC)	Blanc structuré	3.000 K	680 lm
ID491033NSC (LO CHAMONIX WW NSC)	Noir structuré	3.000 K	680 lm