





RAM722


- Analoge klokthermostaat voor tijdafhankelijke bewaking en regeling van de ruimte-temperatuur
- Dagelijkse of wekelijkse programmering dankzij de omkeerbare schijf 24 uur/7 dagen
- Programmering met steekbare ruiters
- Comfort- en verlaagde temperatuur afzonderlijk instelbaar
- Keuzeschakelaar:
 - automatisch volgens tijdschema's,
 - permanente comforttemperatuur,
 - permanente verlaagde temperatuur,
 - vorstbeveiliging (+6 °C)
- Mogelijke ijking.

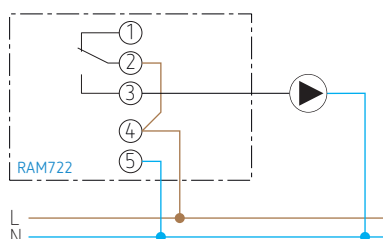


3-draadsschema voor sturing van een circulatiepomp, een magneetventiel, een elektrothermische kraan, een contactor, enz

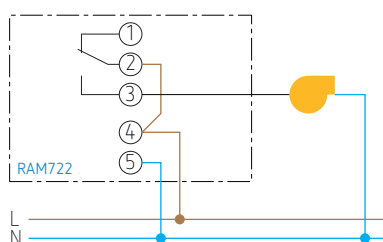

Aansluiting van een gas- of mazoutbrander die over geen afzonderlijke voeding beschikt

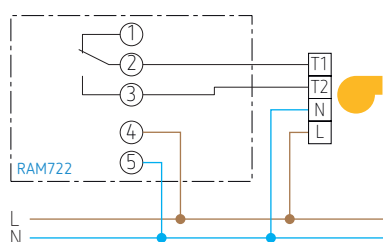

Sturing van een gas- of mazoutbrander met afzonderlijke voeding (24 V-stuurkring mogelijk). De thermostaatvoeding is niet afkomstig van de stookplaats

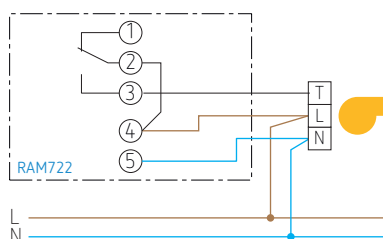


Aansluiting van een gas- of mazoutbrander met afzonderlijke voeding of boiler voorrang PS005.

Technische gegevens

Voedingsspanning	230 V AC, 50 Hz
Stand-by verbruik	~1,3 W
Programma	24 uur of 7 dagen
Contact	wisselcontact
Schakelvermogen	6 A bij 250 V AC, $\cos \varphi = 1$; 1 A bij 250 V AC, $\cos \varphi = 0,6$
Instelling van de comforttemperatuur	10 – 30 °C
Instelling van verlaagde temperatuur	10 – 30 °C
Kortste schakeltijd	20 min voor de 24 uur-schijf en 2 uur voor de 7 dagen-schijf
Programmeerbaar om de	5 min voor de 24 uur-schijf 30 min voor de 7 dagen-schijf
Gangnauwkeurigheid bij 25 °C	netsynchroon
Led	warmtevraag
Aansluiting	3- of 4-draads
Montage	wandmontage
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 730-1
Kleur	wit

Afmetingen

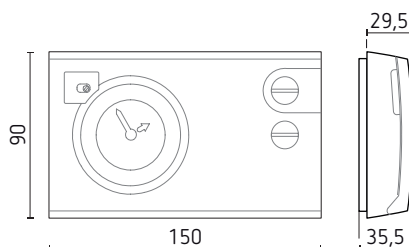

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
RAM722	7220030	4003468722015	24 uur/7 dagen klokthermostaat