

LONDON

Vierkante richtbare armatuur | Inbouwontage



TECHNISCHE GEGEVENS

LICHTBRON

PAR16 LED - Max. 50 W - GU10 (niet inbegrepen)

VOEDING

230 V AC

PRODUCT

Materiaal: aluminium

Afwerking: geborsteld aluminium, gestructureerd wit (RAL 9003) of gestructureerd zwart (RAL 9005)

Afwerking binnen: mat zwart

Oriëntatie: \curvearrowright 28° | \curvearrowleft 350°

INSTALLATIE

Inbouw: \varnothing 89 mm


Bevestiging met veren (compatibel met spaarlampen, LED's en koudlichtlampen)

Bijgeleverd met fitting

COMPATIBELE LED-LAMP

BRAGA

AFMETINGEN (MM)

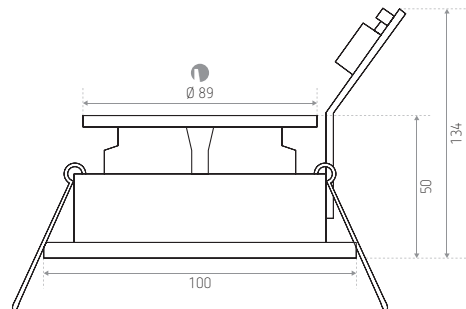

REFERENTIE(S)	AFWERKING	BEVESTIGING	QUICKCONNECT DOOS
ID493501ABZ (LO LONDON 1ABZ)	Geborsteld aluminium	Veren	-
ID493502BEZ (LO LONDON 2BEZ)	Gestructureerd wit	Veren	-
ID493503NEZ (LO LONDON 3NEZ)	Gestructureerd zwart	Veren	-