

SILVERSTONE

Armature carrée orientable | Montage encastré



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SOURCE

PAR16 LED - Max. 50 W - GU10 (non fournie)

ALIMENTATION

230 V AC

PRODUIT

Matériau : aluminium

Finition : aluminium brossé, blanc structuré ou noir structuré

Modèles : simple - double - triple

Orientation : $\curvearrowright \pm 30^\circ$

INSTALLATION

Encastrement : \varnothing 80 mm par spot


Fixation avec ressorts ou lamelles (compatible avec les ampoules économiques, LED et dichroïques)

Fourni avec douille de raccordement

SOURCES LED COMPATIBLES

BALTIMORE ou BRAGA

DIMENSIONS (MM)

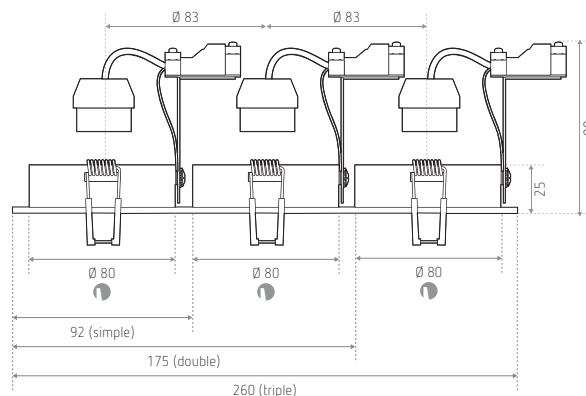

RÉFÉRENCE(S)	MODÈLE	FINITION	FIXATION	CONNECTEUR RAPIDE
ID413504ABZ (LO SILVERSTONE 4ABZ)	Simple	Aluminium brossé	Ressorts	<input checked="" type="checkbox"/>
ID413505ABZ (LO SILVERSTONE 5ABZ)			Lamelles	<input type="checkbox"/>
ID413506BEZ (LO SILVERSTONE 6BEZ)		Ressorts	<input checked="" type="checkbox"/>	
ID413507BEZ (LO SILVERSTONE 7BEZ)		Lamelles	<input type="checkbox"/>	
ID413518NSZ (LO SILVERSTONE 18NSZ)		Ressorts	<input checked="" type="checkbox"/>	
ID413519NSZ (LO SILVERSTONE 19NSZ)		Lamelles	<input checked="" type="checkbox"/>	
ID413524ABZ (LO SILVERSTONE D4ABZ)	Double	Aluminium brossé	Ressorts	<input type="checkbox"/>
ID413526BEZ (LO SILVERSTONE D6BEZ)		Blanc structuré	Ressorts	<input type="checkbox"/>
ID413528NSZ (LO SILVERSTONE D8NSZ)		Noir structuré	Ressorts	<input type="checkbox"/>
ID413534ABZ (LO SILVERSTONE T4ABZ)	Triple	Aluminium brossé	Ressorts	<input type="checkbox"/>
ID413536BEZ (LO SILVERSTONE T6BEZ)		Blanc structuré	Ressorts	<input type="checkbox"/>
ID413538NSZ (LO SILVERSTONE T8NSZ)		Noir structuré	Ressorts	<input type="checkbox"/>