

VALENCE

Vierkante armatuur | Inbouwmontage



TECHNISCHE GEGEVENS

LICHTBRON

PAR16 LED - Max. 50 W - GU10 (niet inbegrepen)

VOEDING

230 V AC

PRODUCT

Materiaal: aluminium

Afwerking: geborsteld aluminium, gestructureerd wit of gestructureerd zwart

INSTALLATIE

Inbouw: Ø 80 mm

Bestemming: Bepaling met veren (compatibel met spaarlampen, LED's en koudlichtlampen)


OPTIE

Vergulde reflector

COMPATIBELE LED-LAMPEN

BALTIMORE of BRAGA

AFMETINGEN (MM)

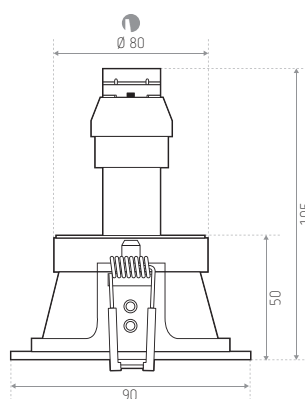

REFERENTIE(S)

[ID413510ABZ](#) (LO VALENCE 10ABZ)

[ID413514BBZ](#) (LO VALENCE 14BBZ)

[ID413516NSZ](#) (LO VALENCE 16NSZ)

AFWERKING

Geborsteld aluminium

Gestructureerd wit

Gestructureerd zwart

BEVESTIGING

Veren

Veren

Veren

QUICKCONNECT DOOS

-

-

-

REFERENTIE(S) TOEBEHOREN

[ID418999JZZ](#) (LO ABOU DHABI-VALENCE RING JZZ)

BESCHRIJVING

Vergulde reflector