

Analoge schemerschakelaars met afstandssensor

LUNA 110 plus AL | LUNA 110 plus EL



LUNA 110 plus AL, opbouwsensor



LUNA 110 plus EL, inbouwsensor




- 1 Lichtsterkedrempel
- 2 Instelling van lichtsterktebereik + permanent AAN/UIT (test)
 - I: 2 tot 35 lx
 - II: 35 tot 200 lx
 - III: 200 tot 1 000 lx
 - IV: 1 000 tot 5 000 lx
 - V: 5 000 tot 50 000 lx
- 3 Rode LED voor weergave van de schakeltoestand
- 4 Groene LED voor weergave van de schakelstand
- 5 AAN/UIT-schakelvertraging van 0 tot 20 min


- Schemerschakelaars voor de bediening van openbare verlichting, buitentrappen, etalages, ingangen, enz.
- **Afstandssensor voor in- of opbouw meegeleverd**
- Instelbare in- en uitschakelvertraging
- Weergave van de schakelstand
- Uitgebreid lichtsterktebereik, 5 lichtsterktebereiken instelbaar
- Functies permanent UIT en AAN
- Testfunctie
- Nuldoorgangsschakeling van de spanning om het contact te beschermen in geval van hoge inschakelstromen
- Schakellichtsterkte traploos instelbaar
- Aansluiting met veerklemmen DuoFix

Technische specificaties


Bestelref.	LUNA 110 plus AL	LUNA 110 plus EL
Leveranciersnr.	1100910	1100900
Montage	DIN-rail, breedte 2 modules, wandmontage met set 907.0.064 (CB-TR2)	
Sensor	wand	inbouw
Kenmerken		
Bedrijfsspanning	110 tot 230 V AC, +10 %, -15 %, 50 tot 60 Hz	
Stand-by-verbruik	0,4 W	
5 lichtsterktebereiken	2 tot 35 lux, 35 tot 200 lux, 200 tot 1000 lux, 1 tot 5 klux, 5 tot 50 klux	
AAN/UIT-schakelvertraging	instelbaar van 0 tot 20 min	
Contact	1 wisselcontact 16 A/250 V AC cos φ = 1	
Minimale schakelvermogen	10 mA/230 V AC, 100 mA/24 V AC/DC	
Vervuilinggraad	2	
Belasting	gloeï- en halogeenlamp : 2600 W TL-lamp niet-gecompenseerd en seriegecompenseerd : 2600 VA TL-lamp parallel-gecompenseerd : 1300 VA (130 μ F) compacte TL-lamp (EVG) : 1100 W LED < 2 W : 50 W, > 2 W : 600 W	
Beschermingsgraad	schemerschakelaar : IP20 volgens EN 60529 lichtsensor voor wandmontage : IP55 lichtsensor voor inbouwmontage : IP66 (voorzijde, ingebouwde toestand), IP40 (achterzijde)	
Beschermingsklasse	II (sensoren III)	
Toegelaten temperatuur	-25 à +55 °C voor de schemerschakelaar, -40 à +70 °C voor de sensor	
Opties		
Set voor inbouwmontage	907.0.001	
Set met klemmendeksel voor wandmontage	907.0.064 (CB-TR2)	
Opbouwlichtsensor	907.0.415 , met bevestigingshoek en veerklemmen, afmetingen : 95 x 48 x 45 mm	
Inbouwlichtsensor	907.0.456	

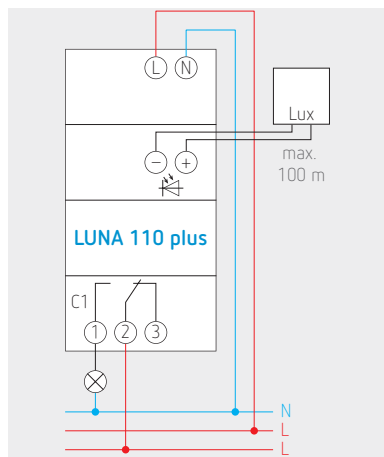

Afmetingen

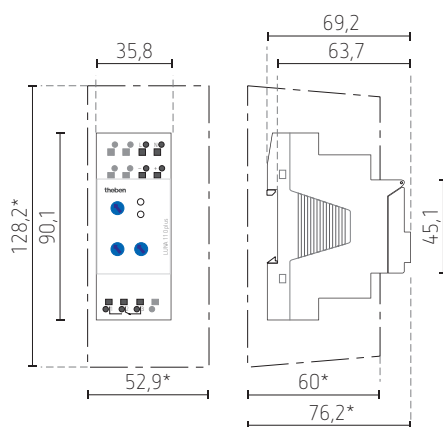

* met klemmendeksel 907.0.064 (CB-TR2)



Inbouwsensor 907.0.456



907.0.001, set voor inbouwmontage



907.0.064 (CB-TR2), set met klemmendeksel voor wandmontage