




Variateur universel encastré **DIMAX 544 plus P**


Bluetooth®


Sécurité maximale contre les manipulations et protection optimale des données grâce à la connexion locale Bluetooth à basse consommation. Il n'y a ni d'accès à distance ni de connexion internet.

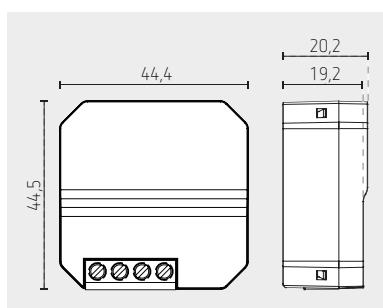

Montage aisément dans la boîte d'enca斯特ment grâce au boîtier particulièrement compact



Parfait pour les LED
Grâce à une commutation au passage par zéro optimisée



Fonction de mémoire pratique
Le variateur s'allume avec la dernière valeur de luminosité enregistrée avant l'extinction



Détection des charges R, L et C
Pour commander des installations de ventilation



Fonction réveil et sommeil confortable



Comportement de variation réglable pour une adaptation parfaite de la luminosité des LED



Protection par mot de passe possible



Commande conviviale et intuitive via app pour Android et iOS



Scènes de lumière individuelles
Configuration et appel simplement avec un smartphone



Fonction d'éclairage d'escalier réglable avec préavis d'extinction pour plus de sécurité

- Variateur universel pour charges R, L et C avec détection de charge automatique
- Commande par bouton-poussoir ou app via Bluetooth Low Energy
- Réglages optimisés pour les LED, lampes à incandescence
- Idéal pour les lampes LED et halogène d'intensité variables
- Luminosité minimale réglable pour les LED
- Commande ON/OFF Soft pour préserver la durée de vie des lampes
- Coupe automatique en cas de surcharge ou surchauffe
- Protection contre les courts-circuits

Caractéristiques techniques

Tension de service	230 V AC 50 à 60 Hz
Consommation en veille	0,2 W
Types de charge	R, L et C
Charge minimale	5 W
Charge maximale	lampe à incandescence, halogène (R, L): 250 W, transformateur électronique (C): 250 W, transformateur inductif (L): 200 W/début de phase LED: 250 W/fin de phase, 24 W/début de phase
Degré de protection	IP20
Température ambiante	-25 à +45 °C
Câble	longueur max. 50 m, section max. 4 mm ²

