

Smart Home LUXORliving

Centrale du système **LUXORliving IP1**

theben




LUXORliving IP1


- Centrale du système LUXORliving
- Avec interface Ethernet et Bus
- Mise en service avec LUXORplug et utilisation aisée par le biais de l'application LUXORplay.

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	12 à 30 V DC
Consommation stand-by	< 1,5 W
Montage	rail DIN
Largeur du boîtier	2 modules
Indice de protection	IP20
Classe de protection	III

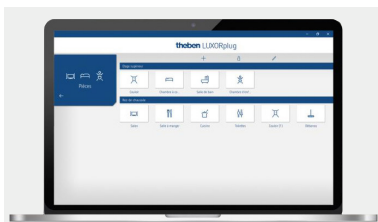


LUXORplug : logiciel simple de mise en marche avec Windows.
Aucune connaissance préalable nécessaire.

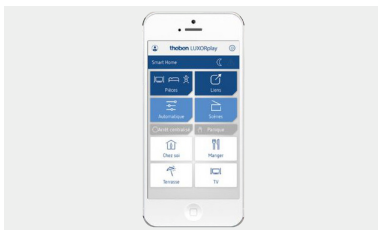

LUXORplay : commande aisée via app.
Interface utilisateur pour smartphone et tablette (Android et iOS)

Plan d'encombrement

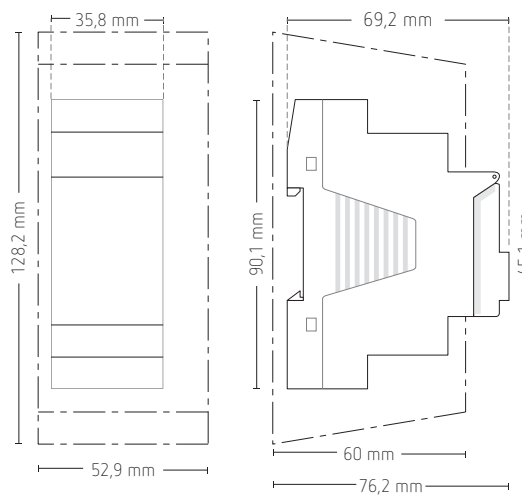

Réf. de commande	Réf. fournisseur	Description
LUXORliving IP1	4800495	centrale du système LUXORliving