


Schemerschakelaar met ingebouwde sensor

EBERLE



0565.08.140.020


0565.08.
140.020

- Behuizing voor wandmontage
- Instelling van lichtsterkteredmpel met schroevendraaier (deksel losschroeven)
- Verzegelbaar deksel.

Technische gegevens

Voedingsspanning	230 V AC 50 Hz
Spanningstolerantie	±10 %
Instelbereik	1 tot 100 lux
Opkom- en afvalvertraging	ca. 30 s
Temperatuurbereik	-30 tot +55 °C
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP54
Contact	1 vooraangesloten NO dat sluit door vermindering van de gemeten lichtsterkte
Schakelvermogen	10 A/250 V AC cos φ = 1; 6 A/250 V AC cos φ = 0,6
Belastingen	lampen gloeilampen : 1 600 W kwikdamlampen Hg : 1 000 W natriumlampen Na : 200 W fluorescentielampen niet-gecompenseerd : 1 000 W fluorescentielampen gecompenseerd : 600 W duolampen : 2 000 W
Aansluiting	met schroefklemmen
Afmetingen	91 x 91 x 46 mm

Afmetingen

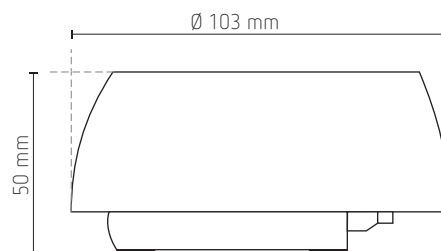

Bestelreferentie

0565.28.640.000 schemerschakelaar met ingebouwde sensor