

Smart Home LUXORliving

6-voudige verwarmingsactor LUXORliving H6

theben




LUXORliving H6


- 6-voudige verwarmingsactor voor Smart Home-Systeem LUXORliving
- 6 uitgangen triac potentiaalvrij (24 V – 240 V AC)
- Noodprogramma voor bus- of telegram-storingen
- Zomerbedrijf en klepbescherming
- Schakeltoestand weergave met LED's voor elk kanaal
- Handmatige bediening op het apparaat (ook zonder busspanning).

Technische specificaties

Bedrijfsspanning	110 tot 240 V AC
Standby verbruik	~ 0,3 W
Montage	DIN-rail, 4 modules breed
Aantal kanalen	6
Schakeluitgang	niet potentiaalvrij
Uitgang	triac
Spanning uitgang	24 V AC – 240 V AC
Frequentie uitgang	50 tot 60 Hz
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 669

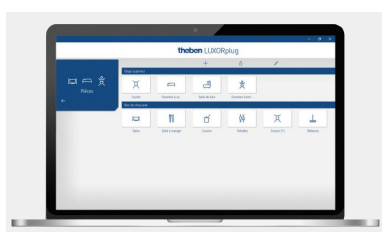


LUXORplug: eenvoudige ingebruiknamesoftware op Windows. Geen voorkennis nodig.

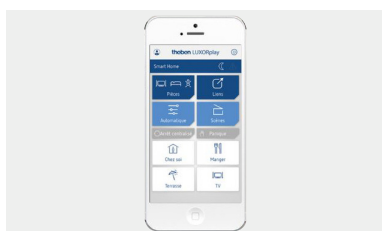


LUXORplay: app voor de bediening van het systeem via smartphone of tablet (Android en iOS).

Aansluitschema

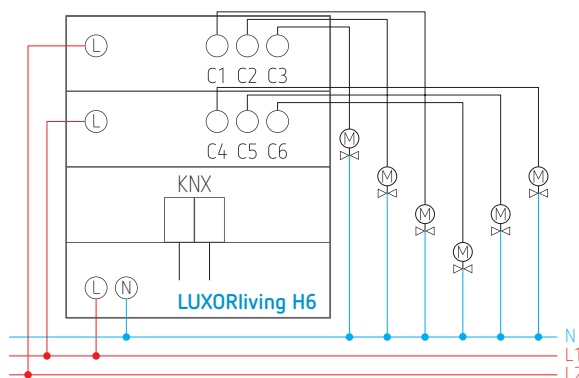

Afmetingen

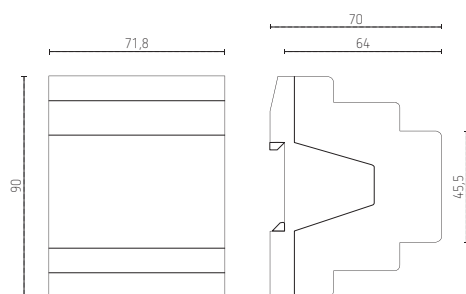

Bestelref.	Leveranciersnr.	Beschrijving
LUXORliving S8	4800440	8-voudige verwarmingsactor