





LUXORliving R718

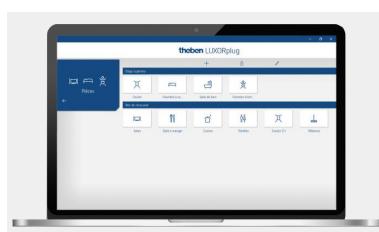

LUXORplug : logiciel simple de mise en marche avec Windows.
Aucune connaissance préalable nécessaire.

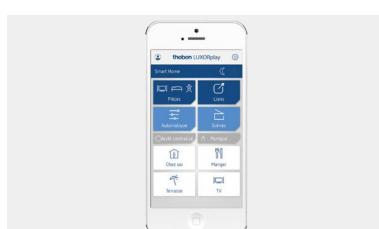

LUXORplay : commande aisée via app.
Interface utilisateur pour smartphone et tablette (Android et iOS)

Smart Home LUXORliving

Régulateur de température **LUXORliving R718**


theben

- Régulateur de température individuelle LUXORliving
- Plage de réglage de la température de 5 à 30 °C
- Applications possibles : chauffage par radiateur ou par le sol, chauffage et refroidissement (par ex. radiateur et plafond de refroidissement)
- 4 entrées binaires pour des boutons-poussoirs / commutateurs conventionnels.


Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Tension de service KNX | tension du bus, < 12 mA |
| Montage | mural, apparent |
| Affichage | LED |
| Prolongation max. d'interface | 30 m |
| Température ambiante | 5 à 40 °C |
| Plage de mesure de la température | -5 à 45 °C |
| Plage de réglage de la température | 5 à 30 °C |
| Tension de contact | 5 V fourni en interne |
| Courant de contact | 0,5 mA |
| Indice de protection | IP20 |
| Classe de protection | III selon EN 60 730-1 |

Schéma de raccordement

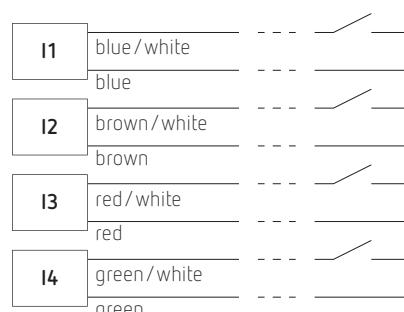

Plan d'encombrement



| Réf. de commande | Réf. fournisseur | Description |
|-------------------------|------------------|---------------------------|
| LUXORliving R718 | 4800480 | régulateur de température |