


Smart Home LUXORliving


Actionneur de variation radio encastré à 1 canal

LUXORliving D1 RF

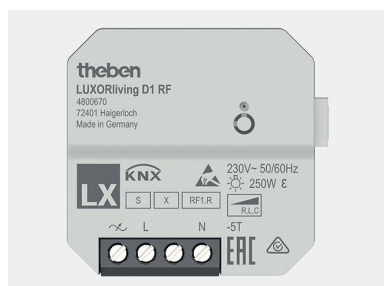


LUXORliving D1 RF

- Actionneur de variation radio encastré à 1 canal LUXORliving
- Communication radio cryptée
- Sortie de variation optimisée pour lampes à économie d'énergie, LED, lampes à halogène, à incandescence ainsi que des transformateurs à variation d'intensité
- Adaptation simple pour divers éclairages grâce à la détection de charge automatique
- Courbe de variation réglable pour une variation précise et sans clignotement
- 2 entrées binaires pour contacts libres de potentiel tels que bouton-poussoir, interrupteur et sonde de température (I2)
- Départ usine, les entrées binaires sont affectées à la sortie de variation (test de fonctionnement avant la programmation)
- Surveillance de la température intégrée pour une sécurité accrue, par ex. en cas de surcharge.

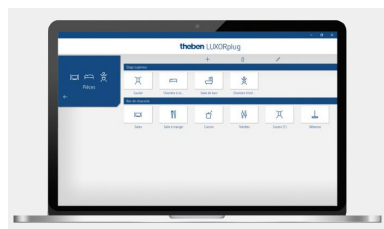

LUXORplug : logiciel simple de mise en marche avec Windows.
Aucune connaissance préalable nécessaire.

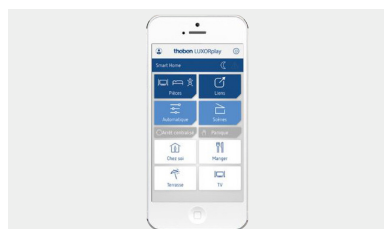


LUXORplay : commande aisée via app.
Interface utilisateur pour smartphone et tablette (Android et iOS)

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	230 V AC 50 à 60 Hz
Consommation stand-by	~0,4 W
Montage	encastré
Nombre de canaux	1
Charge de lampes à incandescence/halogène	250 W
Lampe LED < 2 W	22 W
Lampe LED > 2 W	250 W
Température ambiante	-5 à 45 °C
Indice de protection	IP20
Classe de protection	II.

Schéma de raccordement

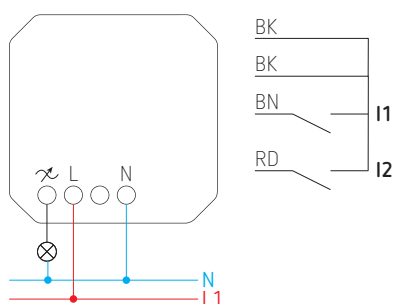



907.0.321




907.0.459



907.0.496

Plan d'encombrement

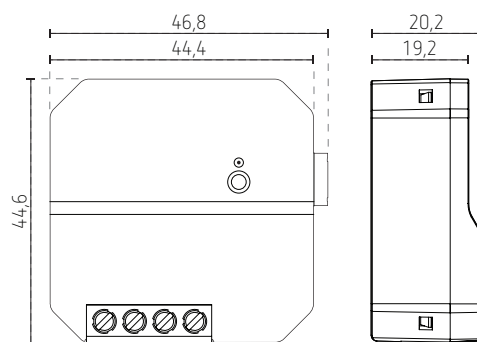

Réf. de commande	Réf. fournisseur	Description
LUXORliving D1 RF	4800670	actionneur de variation radio encastré à 1 canal

Accessoires

907.0.321	9070321	sonde de température sol IP65
907.0.459	9070459	sonde d'ambiance IP65
907.0.496	9070496	sonde de température pour montage encastré