



Smart Home LUXORliving

Enkelvoudige radio dimactor **LUXORliving D1 RF**

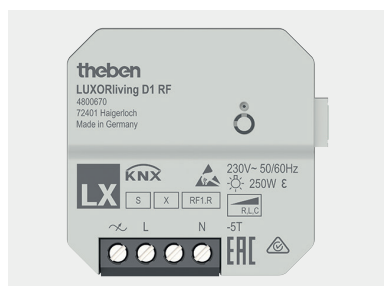


LUXORliving D1 RF

- Enkelvoudige universele radio dimactor LUXORliving
- Versleutelde radiocommunicatie
- Geoptimaliseerde dimuitgang voor dimbare energiespaarlampen, LED's, gloei- en halogeenlampen en dimbare trafo's.
- Eenvoudige aanpassing aan verschillende lampen door automatische lastherkenning
- Instelbare dimcurve voor nauwkeurig en flikkervrij dimmen
- 2 binaire ingangen voor potentiaalvrije contacten zoals een drukknop, schakelaar of temperatuursensor (I2)
- De binaire ingangen zijn af fabriek toegewezen aan de dimuitgang (functietest voor de programmering)
- Geïntegreerde temperatuurbewaking voor extra bedrijfsveiligheid, bijv. bij overlast.

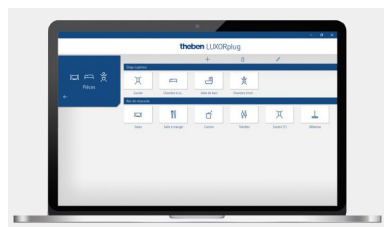

LUXORplug: eenvoudige ingebruiknamesoftware op Windows.
Geen voorkennis nodig.

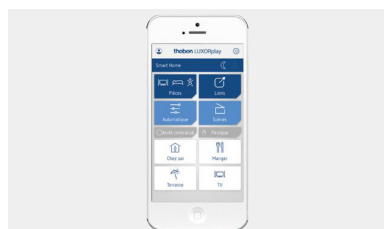


LUXORplay: app voor de bediening van het systeem via smartphone of tablet (Android en iOS).

Technische specificaties

Bedrijfsspanning	230 V AC 50 tot 60 Hz
Standby verbruik	~0,4 W
Montage	inbouw
Aantal kanalen	1
Gloeï- / halogeenlampbelasting	250 W
LED < 2 W	22 W
LED > 2 W	250 W
Omgevingstemperatuur	-5 tot 45 °C
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	II

Aansluitschema

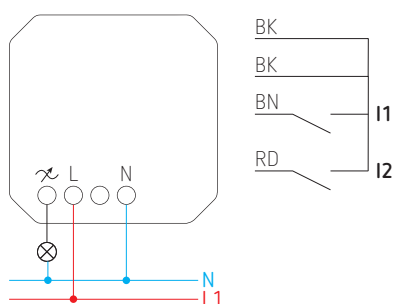



907.0.321




907.0.459



907.0.496

Afmetingen

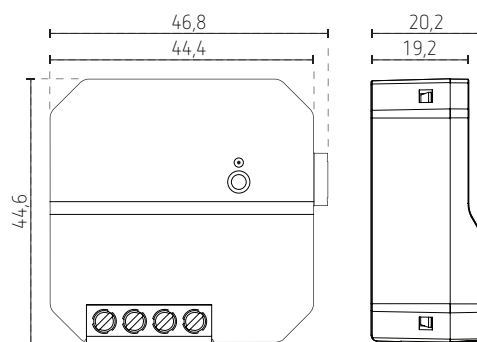

Bestelref.	Leveranciersnr.	Beschrijving
LUXORliving D1 RF	4800670	enkelvoudige radio dimactor voor inbouw LUXORliving

Toebehoren

907.0.321	9070321	vloersensor IP65
907.0.459	9070459	ruimtevoeler IP65
907.0.496	9070496	temperatuursensor voor inbouw