


Smart Home LUXORliving

Enkelvoudige radio jaloezieactor **LUXORliving J1 RF**

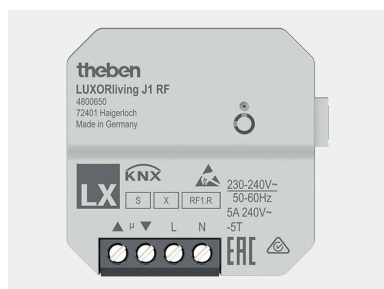


LUXORliving J1 RF


- Enkelvoudige radio jaloezieactor voor inbouw LUXORliving
- Versleutelde radiocommunicatie
- Voor het aansturen van aandrijvingen van jaloezieën, rolluiken, zonweringen en blinderings, dakluiken en ventilatiekleppen
- Geïntegreerde automatische ventilatie
- 2 binaire ingangen voor potentiaalvrije contacten zoals een toets, schakelaar, raamcontact of temperatuursensor (I2)
- De binaire ingangen zijn af fabriek toegewezen aan de uitgang (functietest voor de programmering)
- Geïntegreerde temperatuurbewaking voor extra bedrijfsveiligheid, bijv. bij overlast.

Technische specificaties

Bedrijfsspanning	230 V AC 50 tot 60 Hz
Standby verbruik	~0,4 W
Montage	inbouw
Aantal kanalen	1
Contact	5 A
Omgevingstemperatuur	-5 tot 45 °C
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	II

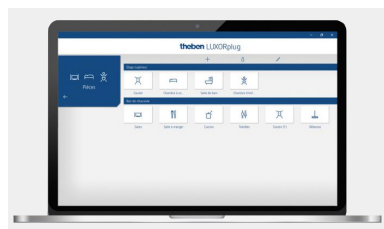


LUXORplug: eenvoudige ingebruiknamesoftware op Windows.
Geen voorkennis nodig.

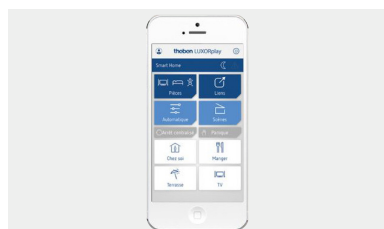


LUXORplay: app voor de bediening van het systeem via smartphone of tablet (Android en iOS).

Aansluitschema

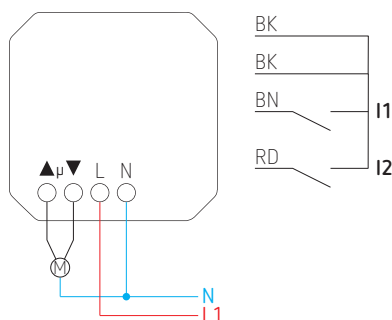

Afmetingen

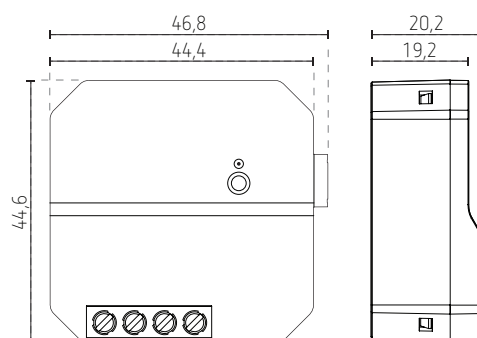



907.0.321

Bestelref.	Leveranciersnr.	Beschrijving
LUXORliving D1 RF	4800650	enkelvoudige radio jaloezieactor voor inbouw

Toebehoren

907.0.321	9070321	vloersensor IP65
907.0.459	9070459	ruimtevoeler IP65
907.0.496	9070496	temperatuursensor voor inbouw



907.0.459



907.0.496