

Smart Home LUXORliving


Actionneur de chauffage pour la commande de servomoteurs **LUXORliving H6 24V**




LUXORliving H6 24V



Servomoteur ALPHA5 24V

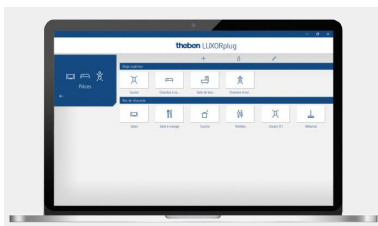

LUXORplug : logiciel simple de mise en marche avec Windows.
Aucune connaissance préalable nécessaire.

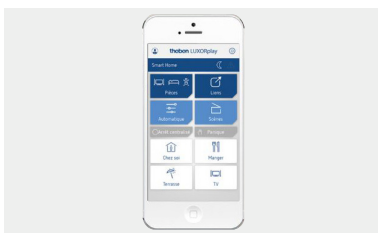


LUXORplay : commande aisée via app.
Interface utilisateur pour smartphone et tablette (Android et iOS)

- Actionneur de chauffage LUXORliving pour la commande de servomoteurs
- Commande du servomoteur possible en fonction du canal : 24 V DC en tout-ou-rien ou 0-10 V DC en continu
- Relais intégré pour une commande de la pompe du circuit de chauffage en fonction des besoins
- Aucun thermostat d'ambiance requis, chaque canal dispose d'une régulation de la température
- Montage direct dans le répartiteur du circuit de chauffage
- Raccordement par enfichage sans vis
- Alimentation électrique intégrée pour 12 servomoteurs thermiques max.
- Choix de la grandeur de commande continue ou tout-ou-rien
- Protection de vanne intégrée, commande manuelle sur l'appareil.


Caractéristiques techniques

Tension de service KNX	< 10 mA
Tension d'alimentation	230 à 240 V AC 50 à 60 Hz
Consommation stand-by	< 1 W
Nombre de canaux	6
Sortie de commutation	5 A, 240 V AC libre de potentiel (pompe)
Température ambiante	-5 à 50 °C
Indice de protection	IP20
Classe de protection	II selon EN 60 669

Schéma de raccordement

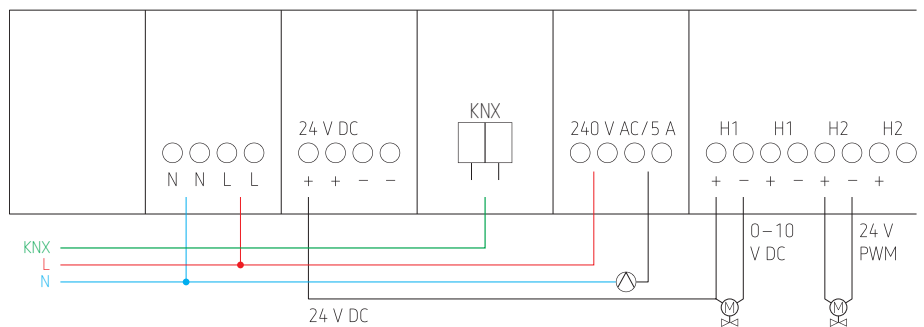

Plan d'encombrement

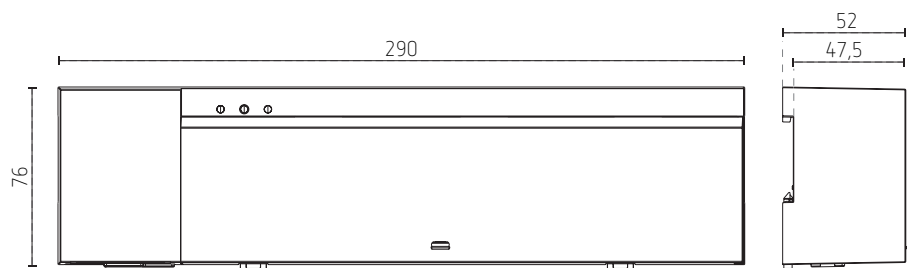

Actionneur de chauffage pour la commande de servomoteurs **LUXORliving H6 24V**

Réf. de commande	N° fournisseur	Description
LUXORliving H6 24V	4800441	actionneur de chauffage LUXORliving pour la commande de servomoteurs
Accessoire		
ALPHAS 24V	9070442	servomoteur 24V