


Actionneur wifi et RF avec télécommande, 6 canaux, T6 Garden



T6 Garden

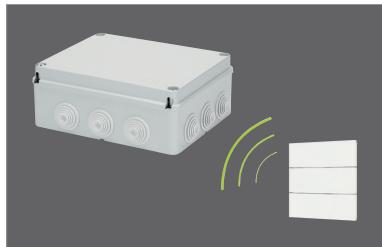

T6W, actionneur 6 NO



ANT 868, antenne RF 433 MHz pour T6S
en option, intérieur et extérieur;
connecteur SMA-mâle avec câble de 90 cm
RG-174/50 Ω, gain: 2,5 dBi (max. 50 W);
base magnétique, dimension: Ø 13 x 172 mm

- Actionneur wifi et RF avec télécommande piézoélectrique, 6 canaux
- Commande via télécommande ou depuis votre smartphone ou tablette
- Commande de tout circuit électrique **à l'intérieur ou à l'extérieur**; commande de l'éclairage, de l'arrosage, de la pompe, de la fontaine, du chauffage IR, etc.
- **Télécommande piézoélectrique, sans pile**: une simple pression sur une touche de l'interrupteur génère l'énergie nécessaire pour envoyer la commande à l'actionneur.
- Programmation rapide
- Portée illimitée via l'application depuis votre smartphone et jusque 60 m avec la télécommande sans fil et l'antenne T6 ANT
- Programmation de scénarios
- Comptabilisation de la consommation énergétique via l'app Tuya
- Espace pour disjoncteur séparé
- Conforme à la directive RED.

Caractéristiques techniques

Actionneur 6 NO, wifi (2,4 GHz) et RF 433 MHz, réf. T6W




Tension d'alimentation	230 V, 50 Hz
Fréquence de réception	433 MHz
Récepteur wifi intégré (app Tuya)	
Contacts	6 NO libres de potentiel 4 x 10 A et 2 x 16 A
Commande led	jusqu'à 300 W par sortie de 10 A et 500 W par sortie de 16 A
Enclenchement manuel	sur le récepteur et visualisation de l'état du relais
ON/OFF bistable	
Fonction ON/OFF général avec télécommande	
Degré de protection	IP20, IP55 dans le boîtier fermé
Montage	sur rail DIN, 7 modules de largeur; apparent dans boîtier IP55
Raccordement	bornier à vis, connecteurs rapides fournis
Température de fonctionnement	-10 à + 55 °C

Télécommande piézoélectrique, 6 canaux, réf. T6S


Fréquence d'émission	433 MHz
Distance de transmission	15 m à l'intérieur et de 30 m à l'extérieur. Avec l'antenne T6 ANT (en option), portée jusqu'à 30 m à l'intérieur et 60 m à l'extérieur.
Degré de protection	IP44
Montage	mural

D'autres émetteurs compatibles avec l'actionneur T6W sont disponibles sur demande.

Schéma de raccordement

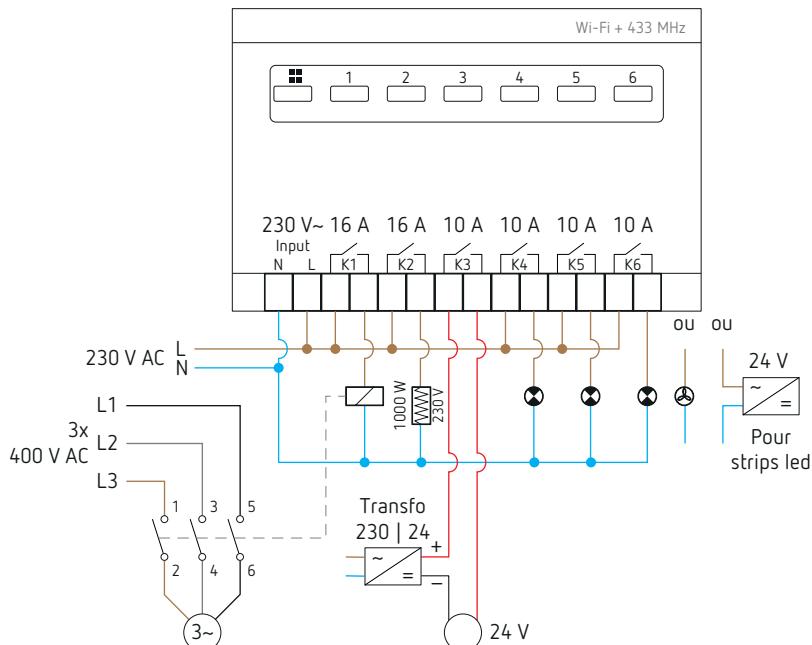

Plan d'encombrement

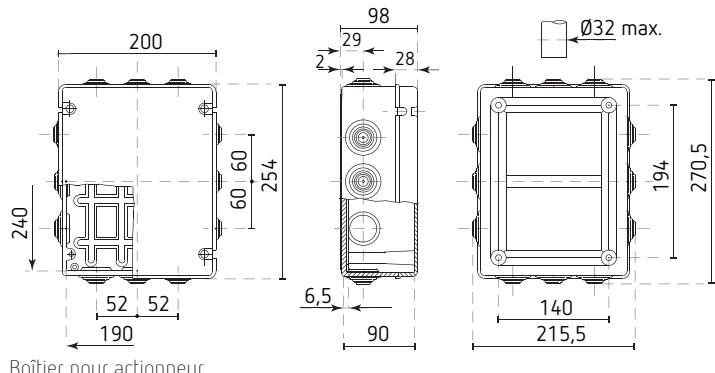

Réf. de commande	Réf. fournisseur	EAN	Description
T6 Garden	T6 Garden	5420003730004	kit avec actionneur wifi/RF et télécommande, 6 canaux

Composition du kit T6 Garden

1 x T6S	5420003730028	télécommande piézoélectrique
1 x T6W	5420003730011	actionneur wifi et RF, 6 NO
1 x		boîtier IP55, 254 x 98 x 200 mm

Accessoires

T6 ANT	ANT-433	9900000088682	antenne RF 433 MHz pour T6S
--------	---------	---------------	-----------------------------