

NEW

VERLICHTING



WATERSPROEIER




FONTEIN



WARMTESTRALER



EN NOG VEEL MEER



T6 Garden

GARDENS OF TOMORROW



RF 433 MHz

De T6 Garden maakt van elke tuin dé tuin van morgen



Een verlicht tuinpad van schemering tot zonsopgang, een fontein die enkel overdag water spuit, terrasverwarming via smartphone inschakelen, ... met de T6 Garden is dit allemaal mogelijk, samen met nog vele andere toepassingen.

- ✓ Snelle programmering
- ✓ Bediening via afstandsbediening zonder batterij of vanaf uw smartphone of tablet
- ✓ Opvolging van het energieverbruik via de Tuya-app
- ✓ Onbeperkt bereik via de applicatie vanaf uw smartphone en tot 60 m met de draadloze afstandsbediening en de antenne
- ✓ Scène programmering
- ✓ Ruimte voorzien voor een aparte zekeringsautomaat
- ✓ Voldoet aan de RED-richtlijn



VERLICHTING



WATERSPROEIER



FONTein




WARMTESTRALER



EN NOG VEEL MEER



Programmeer en bedien de T6 Garden via smartphone

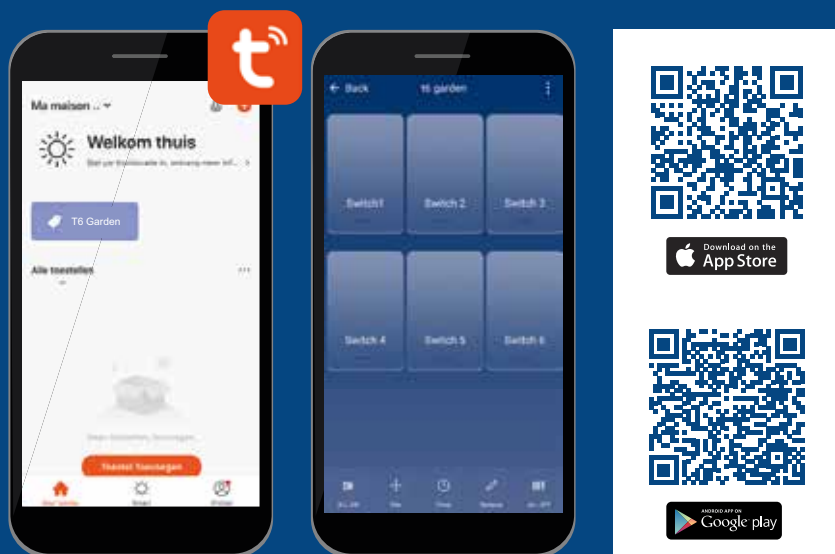

Scan de QR code om de app te downloaden

- ✓ Applicatie via Tuya Smart, compatibel met Android en iOS.
- ✓ Connecteer je hele tuin met 1 app via Alexa (Amazon), Google Home, Siri, Nest Home, IFTTT
- ✓ Voorbeelden van mogelijkheden met de Tuya Smart-app:
 - AAN/UIT op alle kanalen
 - tijdprogrammering
 - hernoem de T6 Garden en/of schakelaars
 - creëren van scenario's afhankelijk van het weer (windsnelheid, vochtigheid, duisternis), zonsopgang en zonsondergang, locatie, enz.
 - opslaan van nieuwe schakelaars

Samenstelling van uw T6 Garden kit



Ontvanger Wi-Fi en RF 433 MHz



Kinetische afstandsbediening, geen batterij nodig



Behuizing OBO

T6W: ontvanger Wi-Fi (2,4 GHz) en RF 433 MHz, bediend met een afstandsbediening en/of via de Tuya Smart app

- 230 V 50 Hz
- Ontvangstfrequentie: 433 MHz
- Wi-Fi ontvanger (app Tuya)
- 6 NO, potentiaalvrije contacten 4 x 10 A en 2 x 16 A
- LED sturing tot 300 W per uitgang van 10 A en 500 W per uitgang van 16 A
- 7 modules breed, B 125 x D 33 x H 80 mm
- IP20, IP66 in de afgesloten OBO-behuizing
- Schroefklemmenstrook, **bijgeleverde steekklemmen**
- Handmatige bediening direct op de ontvanger en zichtbaarheid van de contactstatus
- ON/OFF bistabiel
- Algemene AAN/UIT-functie met afstandsbediening
- Toelaatbare temperatuur: -10 tot + 55 °C

T6S: kinetische afstandsbediening, 6 kanalen














- Zendfrequentie: 433 MHz
- Bereik van 30 m buitenshuis en 15 m binnenshuis. Met de antenne (T6 ANT in optie), bereik van 60 m buitenshuis en 30 m binnenshuis.
- IP44
- Wandmontage, afmetingen: 86 x 86 x 14,5 mm
- Zelfklevende pictogrammen voorzien om de functies weer te geven

Behuizing OBO Bettermann


- IP66
- Afmetingen: 240 x 190 x 95 mm



T6 Garden-gamma

Bestelreferentie		Beschrijving	EAN	Brutoprijs 03-2024
T6 Garden		ontvanger met 6 onafhankelijk aan te sturen contacten, en dit met behulp van de draadloze zender of door middel van de applicatie voor smartphone en een Wi-Fi verbinding.	5420003730004	225,00
Samenstelling				
T6W		ontvanger	5420003730011	163,88
T6S		afstandsbediening	5420003730028	62,38
T6 - boitier		behuizing OBO Bettermann		
Kits				
Samenstelling				
T6 Home 1		1x T6W + 1x T6S	5420003730103	233,46
T6 Home 2		1x T6W + 2x T6S	5420003730110	289,24
Toebehoren				
T1RC		draagbare afstandsbediening, 1 kanaal, IP44, RF 433 MHz B 21 x H 48 x D 15,5 mm	5420003730059	51,87
T1S		afstandsbediening voor wandmontage, 1 kanaal, IP67, RF 433 MHz 86 x 86 x D 14,5 mm	5420003730073	52,04
T2S		afstandsbediening voor wandmontage, 2 kanalen, IP67, RF 433 MHz 86 x 86 x D 14,5 mm	5420003730035	58,26
T3S		afstandsbediening voor wandmontage, 3 kanalen, IP67, RF 433 MHz 86 x 86 x D 14,5 mm	5420003730042	65,78
T4RC		draagbare afstandsbediening, 4 kanalen, IP44, RF 433 MHz 54 x 54 x D 21 mm	5420003730066	55,76
T4S		afstandsbediening voor wandmontage, 4 kanalen, IP67, RF 433 MHz 86 x 86 x D 14,5 mm	5420003730097	53,15
T6 ANT		433 MHz RF-antenne; binnen en buiten; SMA-mannelijke connector met 90 cm kabel, RG-174/50 Ω, versterking : 2,5 dBi (max. 50 W); magnetische voet, afmetingen : Ø 13 x 172 mm	9900000088862	29,34

Prijzen excl. btw

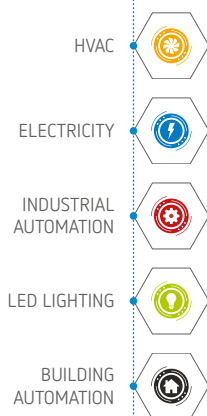

B-6530 THUIN
Route de Biesme 49
TEL 071 59 00 39
info@tempolec.be
www.tempolec.com



Belgisch bedrijf met meer dan 65 jaar ervaring