

NEW

VERLICHTING



WATERSPROEIER




FONTEIN



WARMTESTRALER



EN NOG VEEL MEER



RF 433 MHz

# T6 Garden

GARDENS OF TOMORROW

# De T6 Garden maakt van elke tuin dé tuin van morgen



Een verlicht tuinpad van schemering tot zonsopgang, een fontein die enkel overdag water spuit, terrasverwarming via smartphone inschakelen, ... met de T6 Garden is dit allemaal mogelijk, samen met nog vele andere toepassingen.

- ✓ Snelle programmering
- ✓ Bediening via afstandsbediening zonder batterij of vanaf uw smartphone of tablet
- ✓ Onbeperkt bereik via de applicatie vanaf uw smartphone en tot 60 m met de draadloze afstandsbediening en de antenne
- ✓ Scène programmering
- ✓ Ruimte voorzien voor een aparte zekeringsautomaat
- ✓ Voldoet aan de RED-richtlijn



VERLICHTING



WATERSPROEIER



Fontein




WARMTESTRALER



EN NOG VEEL MEER



# Programmeer en bedien de T6 Garden via smartphone

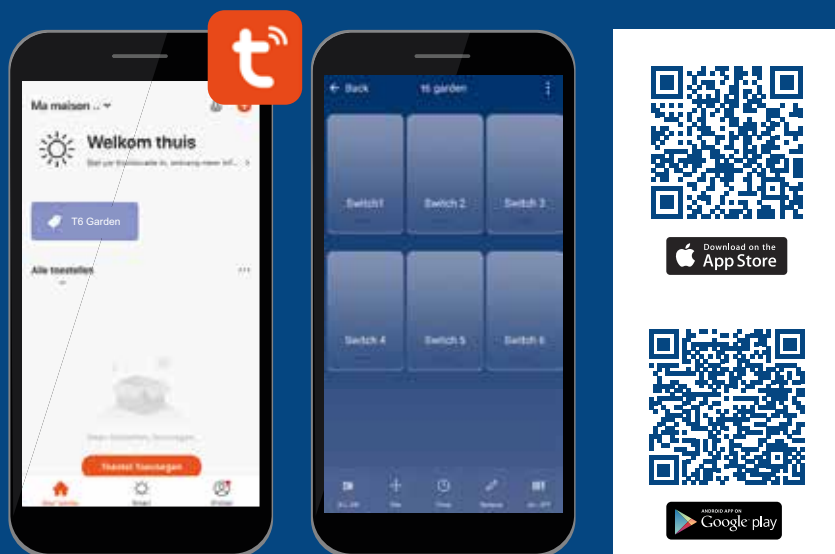

Scan de QR code om de app te downloaden

- ✓ Applicatie via Tuya Smart, compatibel met Android en iOS.
- ✓ Connecteer je hele tuin met 1 app via Alexa (Amazon), Google Home, Siri, Nest Home, IFTTT
- ✓ Voorbeelden van mogelijkheden met de Tuya Smart-app:
  - AAN/UIT op alle kanalen
  - tijdprogrammering
  - hernoem de T6 Garden en/of schakelaars
  - creëren van scenario's afhankelijk van het weer (windsnelheid, vochtigheid, duisternis), zonsopgang en zonsondergang, locatie, enz.
  - opslaan van nieuwe schakelaars

## Samenstelling van uw T6 Garden kit



Ontvanger Wi-Fi en RF 433 MHz

### T6W: ontvanger Wi-Fi (2,4 GHz) en RF 433 MHz, bediend met een afstandsbediening en/of via de Tuya Smart app

- 230 V 50 Hz
- Ontvangstfrequentie: 433 MHz
- Wi-Fi ontvanger (app Tuya)
- 6 NO, potentiaalvrije contacten 4 x 10 A en 2 x 16 A
- LED sturing tot 300 W per uitgang van 10 A en 500 W per uitgang van 16 A
- 7 modules breed, B 125 x D 33 x H 80 mm
- IP20, IP66 in de afgesloten OBO-behuizing
- Schroefklemmenstrook, **bijgeleverde steekklemmen**
- Handmatige bediening direct op de ontvanger en zichtbaarheid van de contactstatus
- ON/OFF bistabiel
- Algemene AAN/UIT-functie met afstandsbediening
- Toelaatbare temperatuur: -10 tot + 55 °C



Kinetische afstandsbediening, geen batterij nodig

### T6S: kinetische afstandsbediening, 6 kanalen

- Zendfrequentie: 433 MHz
- Bereik van 30 m buitenshuis en 15 m binnenshuis. Met de antenne (T6 ANT in optie), bereik van 60 m buitenshuis en 30 m binnenshuis.
- IP67
- Wandmontage, afmetingen: 86 x 86 x 14,5 mm
- Zelfklevende pictogrammen voorzien om de functies weer te geven
















Behuizing OBO


### Behuizing OBO Bettermann

- IP66
- Afmetingen: 240 x 190 x 95 mm

# T6 Garden-gamma

Bestelreferentie		Beschrijving	EAN	Brutoprijs 2020
<b>T6 Garden</b>		ontvanger met 6 onafhankelijk aan te sturen contacten, en dit met behulp van de draadloze zender of door middel van de applicatie voor smartphone en een Wi-Fi verbinding.	5420003730004	203,00
Samenstelling				
<b>T6W</b>		ontvanger	5420003730011	145,73
<b>T6S</b>		afstandsbediening	5420003730028	55,89
<b>T6 - boitier</b>		behuizing OBO Bettermann		
Kits				
Samenstelling				
<b>T6 Home 1</b>		1x T6W + 1x T6S	5420003730103	191,54
<b>T6 Home 2</b>		1x T6W + 2x T6S	5420003730110	244,63
Toebehoren				
<b>T1RC</b>		draagbare afstandsbediening, 1 kanaal, IP67, RF 433 MHz B 21 x H 48 x D 15,5 mm	5420003730059	46,58
<b>T1S</b>		afstandsbediening voor wandmontage, 1 kanaal, IP67, RF 433 MHz 86 x 86 x D 14,5 mm	5420003730073	46,58
<b>T2S</b>		afstandsbediening voor wandmontage, 2 kanalen, IP67, RF 433 MHz 86 x 86 x D 14,5 mm	5420003730035	52,47
<b>T3S</b>		afstandsbediening voor wandmontage, 3 kanalen, IP67, RF 433 MHz 86 x 86 x D 14,5 mm	5420003730042	59,48
<b>T4RC</b>		draagbare afstandsbediening, 4 kanalen, IP67, RF 433 MHz 54 x 54 x D 21 mm	5420003730066	44,54
<b>T4S</b>		afstandsbediening voor wandmontage, 4 kanalen, IP67, RF 433 MHz 86 x 86 x D 14,5 mm	5420003730097	47,27
<b>T6 ANT</b>		433 MHz RF-antenne; binnen en buiten; SMA-mannelijke connector met 90 cm kabel, RG-174/50 Ω, versterking : 2,5 dBi (max. 50 W); magnetische voet, afmetingen : Ø 13 x 172 mm	9900000088862	26,18

Prijzen excl. btw | Recupel: 0,0413 EUR | 0,100 EUR voor de antenne T6 ANT

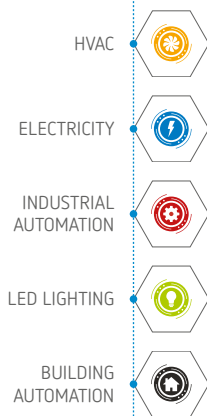

B-6530 THUIN  
Route de Biesme 49  
TEL 071 59 00 39  
info@tempolec.be  
www.tempolec.com



Belgisch bedrijf met meer dan 65 jaar ervaring