


Récepteur Wi-Fi et RF, 6 canaux, T6W



T6W

 RF 433 MHz

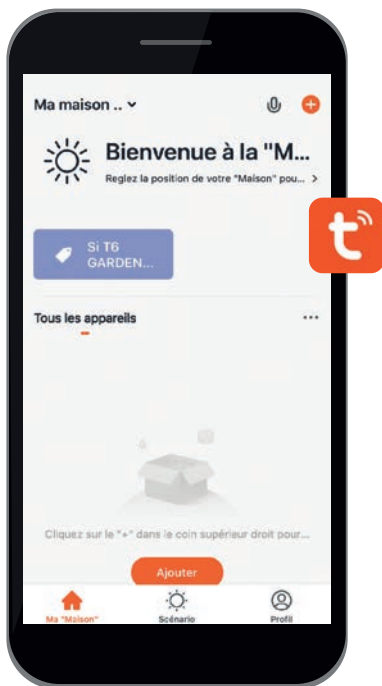


- Récepteur 6 canaux à commander soit via l'application Tuya Smart pour smartphone et une connexion Wi-Fi, soit par une télécommande sans fil
- Commande de tout circuit électrique à l'intérieur : commande de l'éclairage, du chauffage IR, etc.
- Conforme à la directive RED.


Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V AC, 50 Hz
Fréquence de réception	433 MHz
Récepteur Wi-Fi intégré (app Tuya)	
6 NO libres de potentiel	4 x 10 A et 2 x 16 A
Commande LED	jusqu'à 300 W par sortie de 10 A et 500 W par sortie de 16 A
Enclenchement manuel	sur le récepteur et visualisation de l'état du relais
ON/OFF bistable	
Température de fonctionnement	-10 à +55 °C
IP20	
Montage	sur rail DIN, 7 modules de largeur
Bornes	à vis

Schéma de raccordement

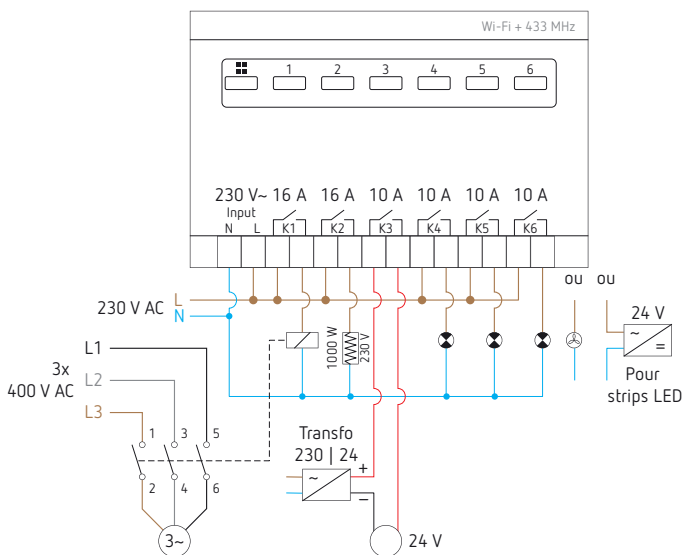

Plan d'encombrement

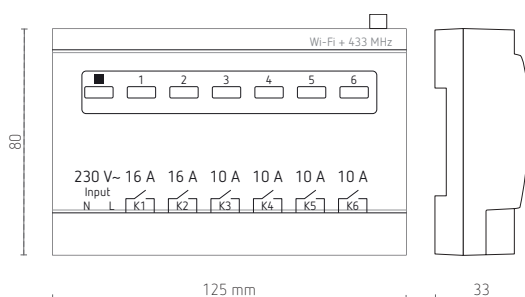

T6 ANT, en option






- Pour intérieur et extérieur
- Connecteur SMA-mâle avec câble de 2 m
- RG-174 / 50 Ω
- Gain : 2,5 dBi (max. 50 W)
- Base magnétique
- Dimensions : Ø 13 x 172 mm

Récepteur Wi-Fi et RF 433 MHz, 6 canaux, T6W

Émetteurs compatibles

- **Sans pile, piézo-électrique** : une simple pression sur une touche de l'interrupteur génère l'énergie nécessaire pour envoyer la commande à l'actionneur.
- Fréquence d'émission : 433 MHz
- Portée de 15 m à l'intérieur et de 30 m à l'extérieur.
Avec l'antenne T6 ANT (en option), portée jusqu'à 60 m à l'extérieur et 30 m à l'intérieur.

Commandes murales

Référence	Description	Dimensions
T1S	 1 canal, blanc, IP67	1 86 x H 86 x P 14,5 mm
T2S	 2 canaux, blanc, IP67	1 86 x H 86 x P 14,5 mm
T3S	 3 canaux, blanc, IP67	1 86 x H 86 x P 14,5 mm
T4S	 4 canaux, blanc, IP67	1 86 x H 86 x P 14,5 mm
T6S	 6 canaux, blanc, IP67	1 86 x H 86 x P 14,5 mm

Télécommandes portables

Référence	Description	Dimensions
T1RC	 1 canal, noir, IP67	B 21 x H 48 x D 15,5 mm
T4RC	 4 canaux, blanc, IP67	B 54 x H 54 x D 21 mm

Réf. de commande	EAN	Description
T6W	5420003730011	récepteur Wi-Fi et RF 433 MHz, 6 canaux
Émetteurs compatibles		
T1RC	5420003730059	1 canal, portable
T1S	5420003730073	1 canal, mural
T2S	5420003730035	2 canaux, mural
T3S	5420003730042	3 canaux, mural
T4RC	5420003730066	4 canaux, portable
T4S	5420003730097	4 canaux, mural
T6S	5420003730028	6 canaux, mural
Accessoire		
T6 ANT	9900000088682	antenne