


ID551001BZC (2.700 K - IP20)
ID551005BZE (3.000 K - IP20)
ID551002BZD (4.000 K - IP20)



ID552001BZC (2.700 K - IP67)
ID552005BZE (3.000 K - IP67)
ID552002BZD (4.000 K - IP67)

Compatibele profielen



Technische gegevens

Warm wit (2.700 K of 3.000 K) of natuurlijk wit (4.000 K)

4,8 W / m = 24 W / 5 m

60 LEDs / m = 300 LEDs / 5 m

24 V DC voeding **verplicht** (DIM )

Compatibele radiocontroller :

- zender **ID836359BZZ** (LO KINGSTON EM MONO)

- ontvanger **ID836060ZZZ** (LO KINGSTON REC RGB-MONO-TW)

Compatibele profielen

Voor EVORA - IP20 : **ALBI, ALMADA, AVEIRO, BARI, BINCHE, BOOM, CALVI, CUBA, CUBA 2.0, DOUR, HOTTON, HUY, LEON, LUGO, MALTA, MERIBEL, PALMA, PORTO, SINES, SPA** of **VIGO**

Voor EVORA - IP67 : **ALBI, BARI, BEJA, BOOM, DOUR, HUY, LUGO, MALTA, MÉRIBEL, PORTO, SPA** of **VIGO**

L70 B30 50.000 uren

> 30.000 ON / OFF

Knipbaar om de 100 mm / 6 LEDs

Aansluitkabels links en rechts


Bevestiging met dubbelzijdige kleefband (voor buitenmontage wordt sterk aanbevolen om naast de dubbelzijdige, lijmpunten aan te brengen op de strip)

Maximaal aantal van strips na elkaar : 2 (10 m)


Werkings temperatuur : -20 tot +45 °C

Afmetingen (mm)

IP20

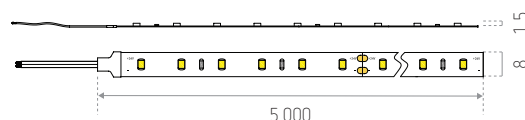

IP67

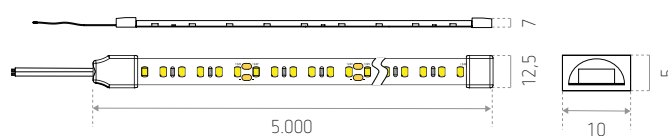

REFERENTIE(S)	BESCHERMING	KLEUR	LUMEN
ID551001BZC (LO EVORA 2700K)		2.700 K	380 lm / m
ID551005BZE (LO EVORA WW)	IP20	3.000 K	400 lm / m
ID551002BZD (LO EVORA NW)		4.000 K	410 lm / m
ID552001BZC (LO EVORA IP67 2700K)		2.700 K	360 lm / m
ID552005BZE (LO EVORA IP67 WW)	IP67	3.000 K	380 lm / m
ID552002BZD (LO EVORA IP67 NW)		4.000 K	390 lm / m