

Récepteur Wi-Fi et RF, 3 canaux, T3W



T3W



RF 433 MHz



- Récepteur 3 canaux à commander soit via l'application Tuya Smart pour smartphone et une connexion Wi-Fi, soit par une télécommande sans fil
- Commande de tout circuit électrique à l'intérieur : commande de l'éclairage, du chauffage IR, etc.
- Conforme à la directive RED.

Caractéristiques techniques

Alimentation 110 à 240 V AC

Fréquence de réception 433 MHz

Récepteur Wi-Fi intégré (app Tuya)

3 contacts NO x 10 A

Commande LED jusqu'à 300 W par sortie de 10 A

Enclenchement manuel sur le récepteur et visualisation de l'état du relais

ON/OFF bistable


Température de fonctionnement -10 à +55 °C

IP20

Montage en faux plafond


Bornes à vis

Schéma de raccordement

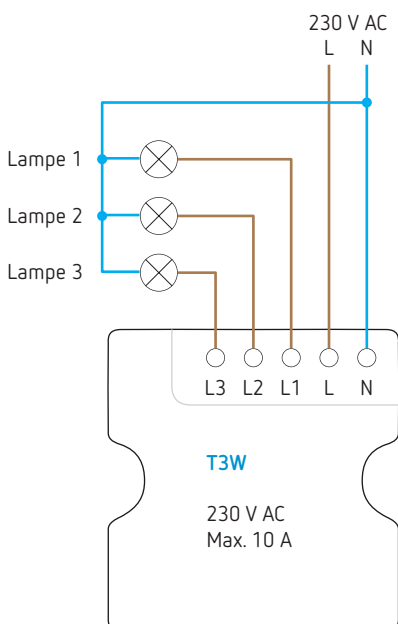

Récepteur Wi-Fi et RF 433 MHz, 3 canaux, T3W

Plan d'encombrement

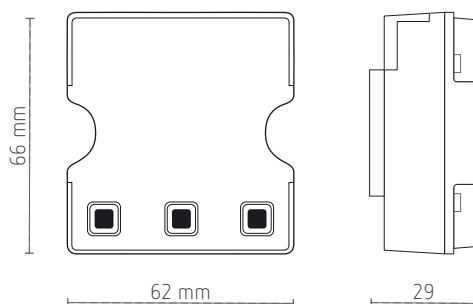

Émetteurs compatibles

- **Sans pile, piézo-électrique** : une simple pression sur une touche de l'interrupteur génère l'énergie nécessaire pour envoyer la commande à l'actionneur.
- Fréquence d'émission : 433 MHz
- Portée de 15 m à l'intérieur et de 30 m à l'extérieur

Commandes murales

| Référence | Description | Dimensions |
|-----------|---|-------------------------|
| T1S |  1 canal, blanc, IP67 | 1 86 x H 86 x P 14,5 mm |
| T2S |  2 canaux, blanc, IP67 | 1 86 x H 86 x P 14,5 mm |
| T3S |  3 canaux, blanc, IP67 | 1 86 x H 86 x P 14,5 mm |
| T4S |  4 canaux, blanc, IP67 | 1 86 x H 86 x P 14,5 mm |
| T6S |  6 canaux, blanc, IP67 | 1 86 x H 86 x P 14,5 mm |

Télécommandes portables

| Référence | Description | Dimensions |
|-----------|---|-------------------------|
| T1RC |  1 canal, noir, IP67 | B 21 x H 48 x D 15,5 mm |
| T4RC |  4 canaux, blanc, IP67 | B 54 x H 54 x D 21 mm |

| Réf. de commande | EAN | Description |
|------------------------------|---------------|---|
| T3W | 9900000090357 | récepteur Wi-Fi et RF 433 MHz, 3 canaux |
| Émetteurs compatibles | | |
| T1RC | 5420003730059 | 1 canal, portable |
| T1S | 5420003730073 | 1 canal, mural |
| T2S | 5420003730035 | 2 canaux, mural |
| T3S | 5420003730042 | 3 canaux, mural |
| T4RC | 5420003730066 | 4 canaux, portable |
| T4S | 5420003730097 | 4 canaux, mural |
| T6S | 5420003730028 | 6 canaux, mural |