


Minuterie d'escalier pour montage encastré, sortie triac TEMPOBOX 2



TEMPOBOX 2

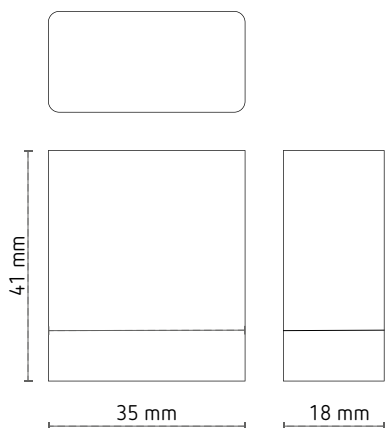


- Boîtier pour montage encastré dans les boîtes d'encastrement ou dans les faux plafonds
- Faible encombrement (41 x 35 x 18 mm)
- Sortie triac pour lampes à incandescence ou halogènes sans transfo 20 à 460 W

Caractéristiques techniques


| | |
|------------------------|--|
| Tension d'alimentation | 230 V AC 50 Hz \pm 10 % |
| Temporisation | réglable entre 10 s et 10 min |
| Courant commutable | maximum 2 A |
| Charge minimale | 20 W (lampe à incandescence ou à halogène) |
| Charge maximale | 460 W |
| Température admissible | 0 à 40 °C |
| Protection incorporée | fusible 2 A |

Schéma

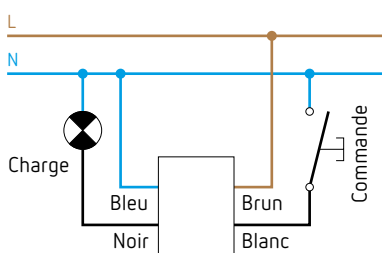

Attention : les poussoirs de commande ne peuvent pas comporter de témoin lumineux incorporé.

Fonctionnement

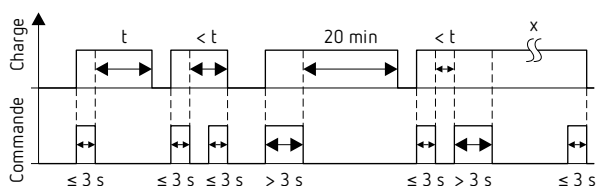

t : temporisation réglée, x : éclairage permanent

- Une action de courte durée (≤ 3 s) sur le bouton-poussoir enclenche l'éclairage pour la durée réglée
- Une action de longue durée (> 3 s) sur le bouton-poussoir enclenche l'éclairage pour une durée fixe de 20 minutes
- Une action de courte durée (≤ 3 s) sur le bouton-poussoir, alors que l'éclairage est enclenché, éteint l'éclairage
- Une action de longue durée (> 3 s) sur le bouton-poussoir, alors que l'éclairage est enclenché, provoque un éclairage permanent.

| Réf. de commande | EAN | Description |
|------------------|---------------|--|
| TEMPOBOX 2 | 9900000066314 | minuterie d'escalier pour montage encastré, sortie triac |