



# Minuterie d'escalier, montage encastré, avec préavis d'extinction et sortie triac TEMPOBOX 3

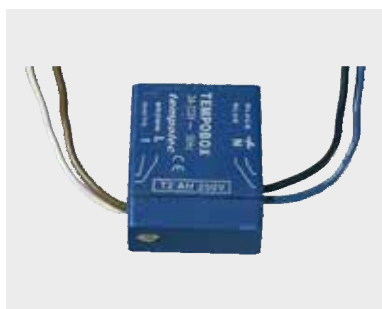

TEMPOBOX 3

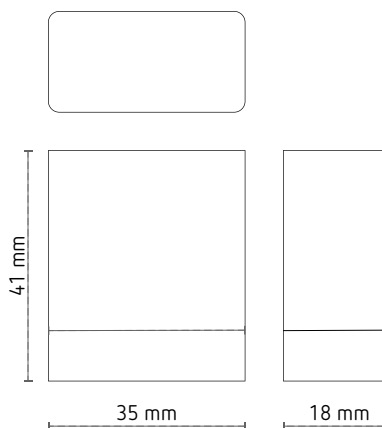


- Boîtier pour montage encastré dans les boîtes d'encastrement ou dans les faux plafonds
- Faible encombrement (41 x 35 x 18 mm)
- Sortie triac pour lampes à incandescence ou halogènes sans transfo 20 à 460 W

## Caractéristiques techniques


Tension d'alimentation	230 V AC 50 Hz $\pm$ 10 %
Temporisation	réglable entre 10 s et 10 min
Courant commutable	maximum 2 A
Charge minimale	20 W (lampe à incandescence ou à halogène)
Charge maximale	460 W
Température admissible	0 à 40 °C
Protection incorporée	fusible 2 A

## Schéma

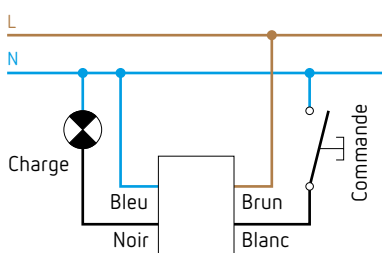

Attention : les poussoirs de commande ne peuvent pas comporter de témoin lumineux incorporé.

## Fonctionnement

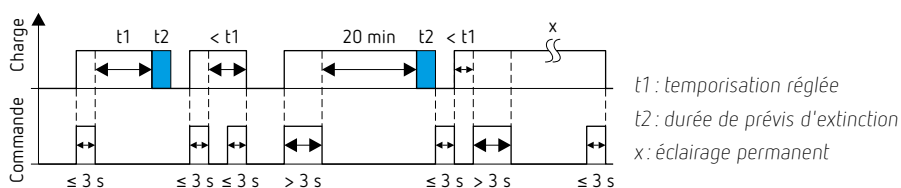

- Une action de courte durée ( $\leq 3$  s) sur le bouton-poussoir enclenche l'éclairage pour la durée réglée
- Une action de longue durée ( $> 3$  s) sur le bouton-poussoir enclenche l'éclairage pour une durée fixe de 20 minutes
- Une action de courte durée ( $\leq 3$  s) sur le bouton-poussoir, alors que l'éclairage est enclenché, éteint l'éclairage
- Une action de longue durée ( $> 3$  s) sur le bouton-poussoir, alors que l'éclairage est enclenché, provoque un éclairage permanent
- A la fin de la temporisation, un préavis d'extinction signale que l'éclairage va prochainement s'éteindre. Pendant le préavis d'extinction, une action sur le bouton-poussoir réarme la temporisation pour la durée réglée (impulsion  $\leq 3$  s) ou pour 20 minutes (impulsion  $> 3$  s).
- Pendant le préavis d'extinction, une période sur deux de la fréquence 50 Hz est supprimée, ce qui entraîne un affaiblissement de l'intensité lumineuse et un clignotement de l'éclairage.
- La durée du préavis d'extinction est de minimum 10 % de la temporisation réglée et de maximum 20 s.

Réf. de commande	EAN	Description
TEMPOBOX 3	5420003700182	minuterie d'escalier pour montage encastré, sortie triac